



**Strong
Hand[®]**
Tools



Budoucí generace upínacích nástrojů.



Katalog univerzálního a speciálního upínacího nářadí.

POSUVNÉ SVĚRKY

4IN1

str. 2

UTILITY

str. 3

RATCHET

str. 4

MAG-SPRING

str. 4



MAGNETICKÉ ÚHELNÍKY

MULTI

str. 5

ADJUST 1

str. 5



MAGNETICKÉ ÚHELNÍKY A VODOVÁHY

ADJUST 2

str. 5

ADJUST 2S

str. 6

ADJUST 3

str. 6

MAG LEVEL

str. 6



KLEŠŤOVÉ SVĚRKY

C-CLAMP

str. 7

MULTI-P

str. 7



KLEŠŤOVÉ SVĚRKY

REACH

str. 7

CHAIN

str. 7

MULTI-PIPE

str. 8

EXPAND

str. 8




ÚHLOVÉ SVĚRKY

2AXIS

str. 9

3AXIS

str. 9



ÚHLOVÉ SVĚRKY

JOINT MASTER

str. 9

ČELISTOVÉ SVĚRKY, MAGNETICKÉ DRŽÁKY

SHARK

str. 10

SNAKE

str. 10


MAG-TAB

str. 10

PRAC. STOLY

NOMAD

str. 11



PŘÍSLUŠENSTVÍ

MP-HP

str. 11

SPECIÁLNÍ SVĚRKY A PŘÍPRAVKY

HALF

str. 12

PŘÍPRAVKY

str. 12

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ


str. 13



Položky katalogu označené * jsou skladem v omezeném množství.

UTILITY 4IN1 - 1 NÁSTROJ = 4 FUNKCE


Univerzální posuvné svěrky rozšiřují možnosti použití standardních svěrek UTILITY. Za pomoci nástavců získáte až čtyři různé typy upínacích nástrojů za jednu cenu.

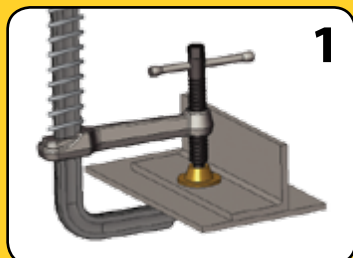


STANDART
Posuvné rameno je až 10x rychlejší než klešťová svěrka.



TRUBKA
S použitím podložky V-PAD pro snadné upnutí trubek, jeklů a dalších profilů.

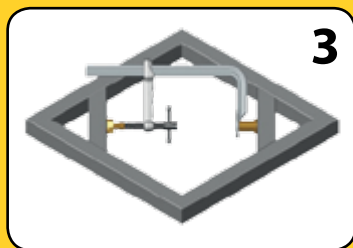

ROZPON
Otočením posuvného ramene vytvoříte reverzní svěrku.



ZA ROH
Osazením EXTENDRu získáte větší dosah v hůře dostupných místech.




KIT 4IN1 obsahuje V-PAD a EXTENDER pro použití dle obrázků 2 a 4.

Pojistka s pružinou.

Umožňuje snadnou výměnu a jednoduché otočení ramene pro reverzní použití (obr. 3).

Otvor se závitem.


Pro osazení podložkou V-PAD nebo nástavcem EXTENDER.

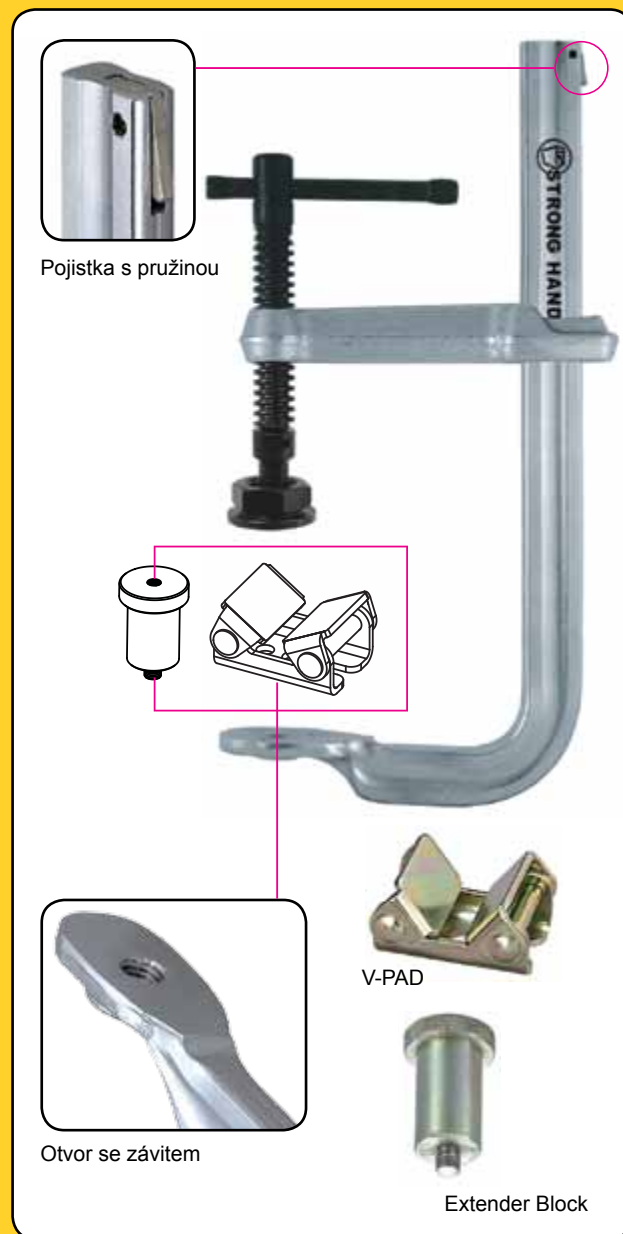

Objednací číslo	Rozsah	Dosah	Svěrný tlak	Rozměr nosníku	Závít příslušenství	Hmotnost
UD45M-C3	115 mm	80 mm	230 kg	16 x 8 mm	M8	0,6 kg
UF65M-C3	165 mm	120 mm	460 kg	22 x 11 mm	M10	1,3 kg
UG85M-C3	216 mm	120 mm	550 kg	25 x 12 mm	M10	1,9 kg
UG125M-C3	320 mm	120 mm	550 kg	25 x 12 mm	M10	2,1 kg
UM105PM-C3	265 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	3,4 kg
UM125M-C3	320 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	3,5 kg
UM165M-C3	420 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	4,0 kg
UM205M-C3	520 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	4,6 kg

Posuvné svěrky **UTILITY** lze díky jejich robustní konstrukci použít v dílně, v terénu i v průmyslových provozech. Podle využití je na výběr z kategorií **LIGHT**, **ECONOMY**, **REGULAR** a **HEAVY-DUTY**. Díky robustní konstrukci je vždy zachována maximální odolnost, spolehlivost a přesnost upnutí a to při zachování příznivé ceny.

LIGHT



Obj. číslo	Rozsah	Dosah	Svěrný tlak	Nosník	Závít	Hmotnost
UB45AM	114 mm	64 mm	140 kg	13 x 6 mm	M6	0,4 kg
UB65AM	165 mm	64 mm	140 kg	13 x 6 mm	M6	0,4 kg
UB85AM*	216 mm	64 mm	140 kg	13 x 6 mm	M6	0,5 kg
UB105AM*	267 mm	64 mm	140 kg	13 x 6 mm	M6	0,5 kg
UB165AM*	419 mm	64 mm	140 kg	13 x 6 mm	M6	0,6 kg
UB205AM*	521 mm	64 mm	140 kg	13 x 6 mm	M6	0,6 kg

ECONOMY



Obj. číslo	Rozsah	Dosah	Svěrný tlak	Nosník	Závít	Hmotnost
UF65M	165 mm	120 mm	460 kg	22 x 11 mm	M10	1,1 kg
UG85M	216 mm	120 mm	550 kg	25 x 12 mm	M10	1,6 kg
UF100M	265 mm	120 mm	460 kg	22 x 11 mm	M10	1,3 kg
UG125M	320 mm	120 mm	550 kg	25 x 12 mm	M10	1,8 kg
UG205M	318 mm	120 mm	550 kg	25 x 12 mm	M10	2,2 kg

REGULAR



Obj. číslo	Rozsah	Dosah	Svěrný tlak	Nosník	Závít	Hmotnost
UM85M	216 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	2,7 kg
UM105PM	265 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	2,9 kg
UM125M	320 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	3,2 kg
UM165M	420 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	3,5 kg
UM205M	520 mm	140 mm	1100 kg	30 x 14 mm	M10	4,0 kg

HEAVY-DUTY



Obj. číslo	Rozsah	Dosah	Svěrný tlak	Nosník	Závít	Hmotnost
UP125M*	320 mm	180 mm	2200 kg	40 x 19 mm	M10	5,6 kg
UP165M*	420 mm	180 mm	2200 kg	40 x 19 mm	M10	6,2 kg
UP205M*	520 mm	180 mm	2200 kg	40 x 19 mm	M10	6,8 kg
UP245M*	620 mm	180 mm	2200 kg	40 x 19 mm	M10	7,5 kg
UP315M*	800 mm	180 mm	2200 kg	40 x 19 mm	M10	7,6 kg
UP405M*	1020 mm	180 mm	2200 kg	40 x 19 mm	M10	10,0 kg

J-CLAMPS




Obj. číslo	Rozsah	Dosah	Svěrný tlak	Nosník	Závít	Hmotnost
UG105JM*	265 mm	120 mm	550 kg	24 x 12 mm	M10	2,3 kg
UM125JM*	320 mm	140 mm	1100 kg	35 x 14 mm	M10	3,7 kg
UM165JM*	420 mm	140 mm	1100 kg	35 x 14 mm	M10	4,0 kg
UM205JM*	520 mm	140 mm	1100 kg	35 x 14 mm	M10	4,2 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚREK UTILITY



Pro bližší specifikaci přejděte na stranu 13.

RÁČNOVÉ SVĚRKY RATCHET

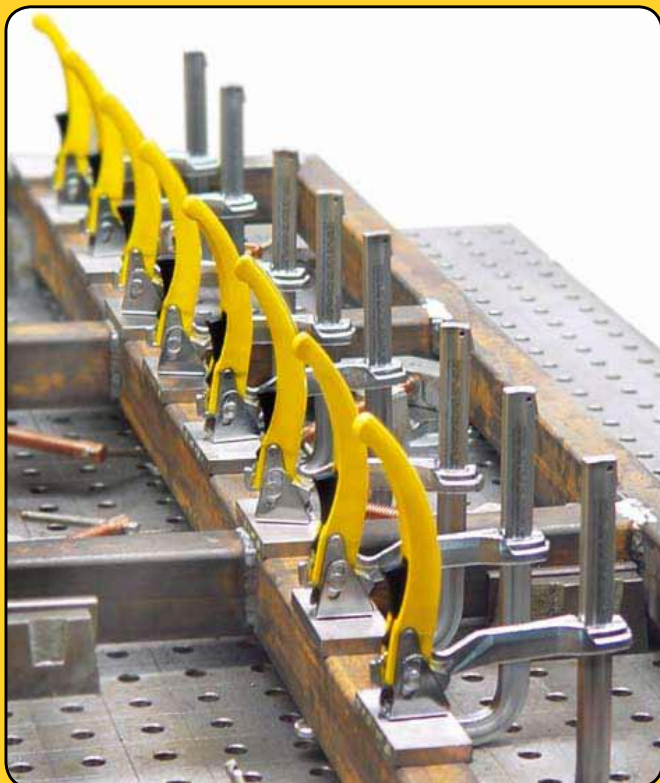

Ráčnový mechanismus svěrek RATCHET zajišťuje velice rychlé upnutí odolné krutu a vibracím. Vynikají snadným ovládáním, stabilním a silným upnutím.

pružinová pojistka

robustní rameno

tlačítko rychlého uvolnění

výkyvná styková plocha

závitový otvor M10 pro příslušenství

dosah 121 mm



PRUŽINOVÉ JEDNORUČNÍ SVĚRKY MAG-SPRING

Díky vratné pružině a magnetické podložce MAG V-PAD lze svěrky MAG-SPRING jednoduše ovládat pouze jednou rukou.

vratná pružina



Magnetická podložka



Rychlé a snadné použití



Zmáčknutím otevřít...



nastavit...



dotáhnout.

Pružina umožňuje snadné a rychlé nastavení a upnutí jen jednou rukou. Magnetická podložka MAG V-PAD usnadní usazení na upnutém dílci díky schopnosti přilnout k železným materiálům.



Obj. číslo	Rozsah	Svěrný tlak	Nosník	Hmotnost
UF65RM	178 mm	460 kg	22 x 11 mm	1,2 kg
UF100RM	254 mm	460 kg	22 x 11 mm	1,3 kg
UG85RM	216 mm	550 kg	25 x 12 mm	1,6 kg
UG125RM	318 mm	550 kg	25 x 12 mm	1,8 kg
UG205RM	521 mm	550 kg	25 x 12 mm	2,2 kg

Obj. číslo	Rozsah	Svěrný tlak	Dosah	Závit	Nosník	Hmotnost
UBV45M	90 mm	140 kg	64 mm	M6	13 x 6 mm	0,4 kg
UBV65M	140 mm	140 kg	64 mm	M6	13 x 6 mm	0,4 kg
UDV45M*	90 mm	230 kg	89 mm	M8	16 x 8 mm	0,5 kg
UDV65M*	140 mm	230 kg	89 mm	M8	16 x 8 mm	0,5 kg

PERMANENTNÍ MAGNETY

MULTI

MS346A (MS346C)



XYZ MINI

MST348



CORNER

MST327



Obj. číslo	Nosnost	Rozměry	Hmotnost
MULTI			
MS346A	10 kg	59 x 51 x 16 mm	0,15 kg
MS346AT	10 kg	59 x 51 x 16 mm	0,30 kg
ekonomické balení 2 ks MS346A			
MS346AK	10 kg	59 x 51 x 16 mm	0,90 kg
ekonomické balení 6 ks MS346A			
MS346C	40 kg	140 x 29 x 19 mm	0,50 kg
XYZ MINI - v balení po dvou kusech			
MST348	10 kg	59 x 52 x 18 mm	0,30 kg
CORNER - v balení po dvou kusech			
MST237	14 kg	65 x 50 x 14 mm	0,20 kg

VYPÍNATELNÉ MAGNETY ADJUST-1 (s jedním vypínačem)

Pro profesionální práce, které vyžadují silné upnutí.

- dva oddělené vypínače - každý pro jedno rameno.
- pohodlné nastavení s vypínačem v poloze VYPNUTO.
- přesné upnutí přesunutím vypínače do polohy ZAPNUTO.
- jednoduché čištění deaktivovaného magnetu.
- přesná frézovaná V-drážka pro snadné přizpůsobení různým profilům (trubky, jekly, plechy a další).



Obj. číslo	Nosnost	Úhel	Rozměry	Hmotnost
MSA46-HD	40 kg	45°, 90°	111 x 95 x 29 mm	0,7 kg
MSA48-HD	75 kg	45°, 90°	152 x 130 x 35 mm	1,4 kg
MSA53-HD	65 kg	30°, 45°, 60°, 90°	152 x 130 x 35 mm	1,4 kg

Distanční sloupky 3AX slouží pro uchycení dílců ve třetí ose.

Vynikající nástroj pro rohové spoje, uchycení vzpěr a výztuh.

Vhodné pro všechny magnety typu ADJUST-1

VYPÍNATELNÉ MAGNETY ADJUST-2 (se dvěma vypínači)



Pro profesionální práce, které vyžadují silné upnutí.

- dva oddělené vypínače - každý pro jedno rameno.
- pohodlné nastavení s vypínačem v poloze VYPNUTO.
- přesné upnutí přesunutím vypínače do polohy ZAPNUTO.
- jednoduché čištění deaktivovaného magnetu.
- přesná frézovaná V-drážka pro snadné přizpůsobení různým profilům (trubky, jekly, plechy a další).

Obj. číslo	Nosnost	Úhel	Rozměry	Hmotnost
MS2-80	55 kg	90°	152 x 152 x 38 mm	1,2 kg
MS2-90	120 kg	90°	197 x 197 x 48 mm	2,7 kg

MAGNET ADJUST-2S (se dvěma vypínači)

Nastavitelný v rozsahu 20° - 275° s aretační páčkou.
Dva oddělené vypínače - každý pro jedno rameno.
Pohodlné nastavení s vypínačem v poloze VYPNUTO.
Přesné upnutí přesunutím vypínače do polohy ZAPNUTO.
Jednoduché čištění deaktivovaného magnetu.
Přesná frézovaná V-drážka pro snadné přizpůsobení různým profilům (trubky, jekly, plechy a další).



Obj. číslo	Nosnost	Úhel	Rozměry	Hmotnost
MAV120	50 kg	30 - 275°	197 x 197 x 95 mm	2,4 kg

MAGNET ADJUST-3 (se třemi vypínači)

Tři nezávislé vypínače v rozích.
Pohodlné nastavení s vypínačem v poloze VYPNUTO.
Přesné upnutí přesunutím vypínače do polohy ZAPNUTO.
Jednoduché čištění deaktivovaného magnetu.
Perfektní pro větší díly a plochy.
Praktická rukojeť pro snadnou manipulaci.



Obj. číslo	Nosnost	Úhel	Rozměry	Hmotnost
MSA3-45	30 kg	45°, 90°	290 x 305 x 30 mm	2,7 kg

ZEMNÍČÍ MAGNETY „POWER BASE“




Zemníčkové magnety POWER BASE = snadné a rychlé ukotvení.

- perfektní pomůcka při svařování (ideální pro velké plochy)
- silný magnet drží pevně na povrchu
- vypínač pro snadnou aplikaci a pro jednoduché čištění
- V-drážka pro lepší přilnutí ke kruhovým profilům
- měděný konektor pro připojení zemního kabelu
- možnost připojení kabelu pro 360°
- provedení pro 300 A a 500 A

Obj. číslo	Zatížení	Nosnost	Rozměry	Hmotnost
GM203	300 A / 60%	34 kg	50 x 50 x 64 mm	0,4 kg
GM205	500 A / 60%	50 kg	50 x 70 x 68 mm	1,1 kg

MAGNETICKÉ VODOVÁHY



TORPEDO (LM3723)

Šikvná kapesní vodováha pro použití kdekoliv a kdykoli.

- 4 silné magnety pro uchycení na kovových površích
- V-drážka pro přizpůsobení různým profilům
- možnost sledování 2 os v jedné pozici
- pásek se suchým zipem pro uchycení na nekovové povrchy

MAG-LEVEL (MSL316)

Pro měření kovových ploch a dílců.

- vypínatelný magnet
- pro měření v úhlu 0°, 45°, 90°

Obj. číslo	Nosnost	Úhel	Rozměry	Hmotnost
MSL316	30 kg	0°, 45°, 90°	102 x 406 x 25 mm	0,9 kg
LM3723		0°, 45°, 90°	178 x 32 x 25 mm	0,2 kg

SVĚRKY C-CLAMP

Jsou vyrobeny z kvalitní odolné oceli s chrom-niklovým povrchem pro vysokou pevnost a odolnost. Pokročilá vylepšení přispívají k rychlejší, efektivnější a bezpečnější práci.




TYP R



TYP S

Obj. číslo	Délka	Dosah	Rozsah	Hmotnost
PR6	165 mm	46 mm	56 mm	0,2 kg
PR115	280 mm	83 mm	102 mm	0,9 kg
PR18	450 mm	254 mm	114 mm	1,4 kg
PR6S	165 mm	46 mm	56 mm	0,3 kg
PR115S	280 mm	83 mm	102 mm	1,0 kg
PR18S	450 mm	254 mm	114 mm	1,4 kg

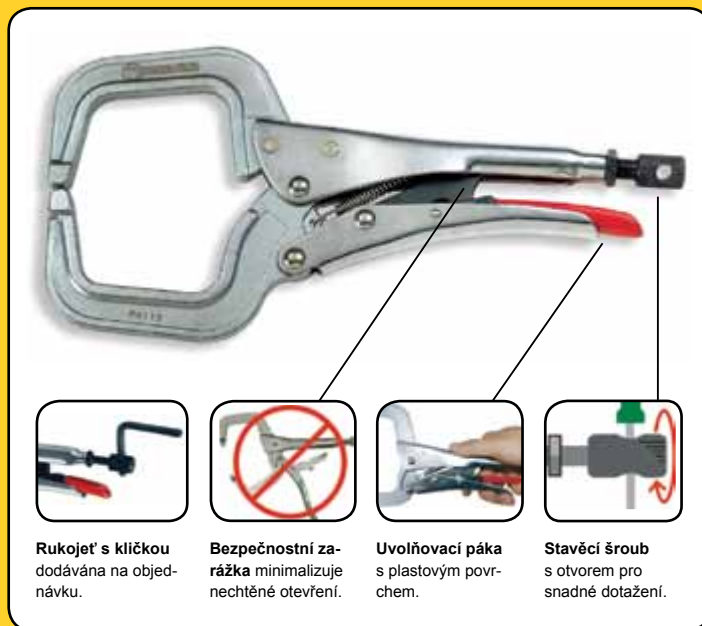

Rukojeť s kličkou
dodávána na objed-
návku.

Bezpečnostní za-
rážka minimalizuje
nechtěné otevření.

Uvolňovací páka
s plastovým povr-
chem.

Stavěcí šroub
s otvorem pro
snadné dotažení.

SVĚRKY REACH



Nastavitelná v rozsahu 350 - 510 mm pro extrémní dosah.

Obj. číslo	Délka	Dosah	Hmotnost
PGA20M	585 - 740 mm	350, 405, 460, 510 mm	2,2 kg

SVĚRKY MULTI-PURP

Zavitová hřídel s flexibilní hlavou pro perfektní přizpůsobení.
Otvory se závitem na koncích čelistí pro dodatečnou montáž příslušenství.

Obj. číslo	Délka	Dosah	Rozsah	Hmotnost	Závít
PG622	150 mm	46 mm	64 mm	0,2 kg	M6
PG634	215 mm	83 mm	102 mm	0,5 kg	M6
PG114M	280 mm	89 mm	102 mm	1,4 kg	M8
PG134M	330 mm	89 mm	102 mm	0,3 kg	M8



ŘETĚZOVÉ SVĚRKY CHAIN




Pro upnutí dílců až do celkového průměru 150 mm díky řetězu o délce 600 mm.
Ideální pro spojování nepravidelně nebo specificky tvarovaných dílů nebo jejich skupin.

Obj. číslo	Průměr trubky	Délka	Hmotnost
PC924	do 150 mm	230 mm	0,9 kg

SVĚRKY MULTI-PIPE



PG114VM

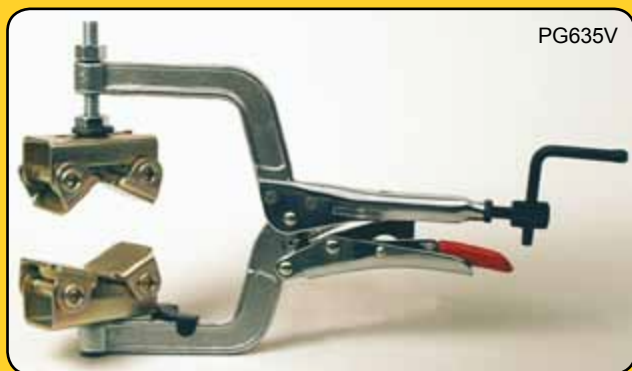


PG635V



Pro bezpečné upnutí zejména válcových profilů. Široké otevření kleští umožňuje upnutí až do průměru trubky 80 mm (64 mm). Magnetické podložky drží na materiálu již před upnutím. Obsahuje jedny kleště MULTI-PURP a dvě magnetické podložky V-Pad. Konstrukce dovoluje šikmé upnutí až 45°.

Obj. číslo	Délka	Dosah	Závít	Ø trubky	Hmotnost
PG622V	152 mm	50 mm	M8	25-50 mm	0,4 kg
PG634V	215 mm	76 mm	M8	40-80 mm	0,5 kg
PG635V	215 mm	76 mm	M8	40-64 mm	0,5 kg
PG114VM	280 mm	89 mm	M10	40-64 mm	1,3 kg

REVERZNÍ SVĚRKY EXPAND

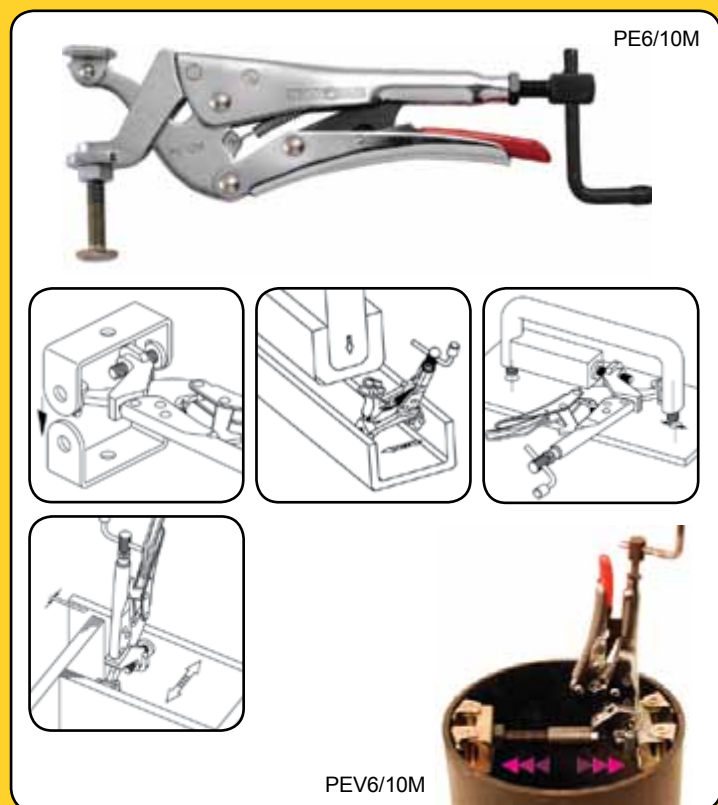

PE6/10M

PEV6/10M



Unikátní reverzní svěrky EXPAND pro upnutí v rozponu. Čelisti se pohybují v opačném směru. Stavitelné nástavce pro dosažení požadované rozteče. Odolná robustní konstrukce. Použití pro různé druhy materiálů.

Obj. číslo	Délka	Závít	Min.	Max.	Hmotnost
PE6M	165 mm	M8	25 mm	65 mm	0,2 kg
PE10M	255 mm	M10	35 mm	130 mm	0,8 kg
PEV6	165 mm	M8	40 mm	200 mm	0,7 kg
PEV10	255 mm	M10	60 mm	300 mm	1,8 kg

ÚHLOVÉ SVĚRKY JOINT-MASTER



Řada PL
Spolehlivé, rychlé a levné řešení pravoúhlých spojů.
Obsahuje 1 kleště / 1 přípravek.



Řada PT
Přesný přípravek s V-drážkou pro pravoúhlé spoje různých profilů.
Obsahuje 2 kleště / 1 přípravek.



Řada PA
Nastavitelný přípravek s aretačním kloubem.
Obsahuje 2 kleště / 1 přípravek.



UDL365
Svěrka pro pravoúhlé spoje profilů větších rozměrů.
Možné rozšíření na 3-osou svěrku.
Obsahuje 1 svěrku / 1 přípravek.

Obj. číslo	Délka	Dosah	Rozsah	Hmotnost
PL622	190 mm	51 mm	19 mm	0,5 kg
PL634	216 mm	76 mm	32 mm	0,6 kg
PT622	190 mm	51 mm	38 mm	0,7 kg
PT634	216 mm	76 mm	76 mm	1,1 kg
PA622	190 mm	51 mm	38 mm	0,9 kg
PA634	216 mm	76 mm	76 mm	1,1 kg
UDL365	265 mm	76 mm	50 mm	0,8 kg

Speciální úhlové svěrky slouží jako nástroje pro přesné a spolehlivé upnutí spojovaných dílců:


Série PL pro L a T spoje 90°, Série PT pro L spoje 90°.

Série PA pro spoje v rozsahu 30°-275°.

Série PT a PA jsou vybavené V-drážkou pro snadnější upnutí různých typů profilů (např. trubek).

Svěrka UDL365 umožňuje použitím přidavné svěrky rozšíření pro upnutí profilů ve třech osách.

SVÁŘEČSKÉ SVĚRKY AXIS

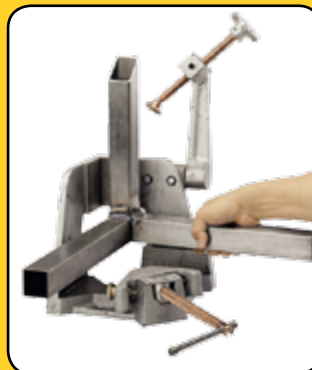

Velice přesné speciální pravoúhlé svěrky určené pro profesionální použití a zejména pak pro upnutí svařovaných konstrukcí a rámců.

Propracovaný systém upínání (např. pojistky pro rychlé nastavení vřetene nebo výklopné rameno varianty 3-AXIS) zajišťuje jednoduché přizpůsobení požadovaným podmínkám.

Svěrky AXIS lze využít na různé průřezy profilů (jekly, trubky, L-profilu a další).



Svářečské svěrky AXIS jsou vyráběné v provedeních:

2-AXIS pro upnutí ve dvou osách

3-AXIS pro upnutí ve třech osách


Obě provedení jsou k dostání ve dvou velikostech.

Precizní zpracování skýtá vynikající přesnost upnutí. Masivní konstrukce potom nabízí odolnost pro nasazení i v nejtěžších průmyslových odvětvích.

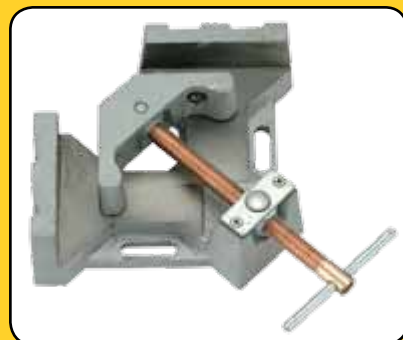




Obj. číslo	Osy	Kapacita pro L spoj	Kapacita pro T spoj	Hmotnost
WAC35D	2	122 mm	60 mm	5 kg
WAC45D	2	135 mm	90 mm	11 kg
WAC35-SW	3	122 mm	60 mm	11 kg
WAC45-SW	3	135 mm	90 mm	20 kg

ČELIŠTOVÉ SVĚRKY SHARK



Rychlá a pohodlná čelistová svěrka s tlačítkem pro uvolnění závitu vřetene pro superrychlé upnutí a uvolnění. Snadná manipulace a jednoduché pevné upnutí. Dodáváno s gumovými návleky patek pro použití na choulostivé povrchy (dřevo, plast apod.).

Obj. číslo	Rukojeť	Sv. tlak	Rozsah	Hmotnost
SC50	T	450 kg	127 mm	1,0 kg
SC50A	přímá	135 kg	127 mm	0,9 kg
SC65	T	450 kg	165 mm	1,1 kg
SC65A	přímá	135 kg	165 mm	1,0 kg



MAGNETICKÝ DRŽÁK MAG-TAB



Třiosý magnetický držák.

Neocenitelný pomocník s rozsáhlým využitím. Ve třech osách zabudované magnety a flexibilní magnetická podložka V-PAD přizpůsobí nástroj pro každé potřebné nastavení.

Obj. číslo	Rozměry	Hmotnost
MFT10	100x76x32 mm	0,2 kg

MAGNETICKÝ DRŽÁK SNAKE

Praktická pomůcka nepostradatelná všude tam kde chybí třetí ruka. Flexibilní kabel, klešťová svěrka a magnetické podložky pro všestranné přizpůsobení.

Obj. číslo	Obsah	Délka	Nosnost	Hmotnost
MFC312	2 mag.V-PAD; 1 kleště	305 mm	8 kg	0,5 kg
MFC318	2 mag.F-PAD; 1 kleště	450 mm	10 kg	0,6 kg



STŮL NOMAD



Univerzální stůl pro svářečské a montážní práce.

Mobilní, všetranně nastavitelný a skládací. Výška 660-810 mm. Sklon pracovní plochy 0°, 30°, 90°. Kolečka pro snadnou manipulaci. Dva milimetry silná pracovní deska se třemi sloty pro uchycení upínacího nářadí. Dva posuvné profily na hraně desky sloužící jako doraz.

rukojeť pro snazší manipulaci

tři sloty pro použití
upínacích nástrojů

stavitelné profily
jako doraz

aretační šrouby pro fixaci des-
ky v pozicích 0°, 30° a 90°

nastavení výšky stolu

kolečka pro snadné přemis-
tění ve složeném stavu



Obj. číslo	Rozměr prac. desky	Výška	Šířka slotu	Pozice desky	Nosnost	Hmotnost
TS3020	760 x 510 mm	660 - 810 mm	28 mm	0°, 30°, 90°	160 kg	20 kg

ECONOMY KIT

Objednací číslo sady: TSK104M

Sada obsahuje:

Obj. číslo	Název	Počet
UBV45M	svěrka MagSpring	2 ks
MS346C	magnet MULTI	1 ks
MS346A	magnet MINI	1 ks
XDV4	Mag.V-PD (4 magnety)	2 ks



DRŽÁK SVĚREK MP-PH


Objednací číslo sady: PB11

Držák klešťových svěrek pro upevnění na pracovní desku ve vertikální a horizontální pozici.



VYROVNÁVACÍ SVĚRKA HALF

Efektivní, snadný, rychlý, levný a bezpečný způsob, jak srovnat svařované plochy. Určeno zejména pro použití při výrobě nádrží, přepážek, kontejnerů kde jsou svařovány ploché desky. Ideální pomůcka pro opravy a rovnání zvlněných ploch.



Obj. číslo	Hmotnost
VHC15	1,7 kg

PŘÍPRAVKY MAG VISE



WK50



WP60



Rychlé a přesné, lehké hliníkové přípravky doplněné o upínací svěrky jsou nepostradatelné nástroje pro pravoúhlé upnutí. Vhodné pro upnutí všech typů profilů (trubek, jeklů, L-profilů).


WP601



Obj. č.	Popis	Rozměr	Kapacita	Hmotnost
WK50	včetně upín. vřetene	25x85x50 mm	50 mm	0,8 kg
WP60	včetně klešť. svěrky	25x85x50 mm	50 mm	0,9 kg
WP601	pouze přípravek	25x85x50 mm	50 mm	0,4 kg

PŘÍPRAVEK TRU-ANGL

Přípravek pro upnutí profilů pro L a T spoje 90°. CNC obráběný obrobek s přesným pravým úhlem. Vyroben z vysokopevnostní hliníkové slitiny. Povrch odolný proti rozstříku při svařování. Vhodný pro profily čtvercového i kruhového průřezu.

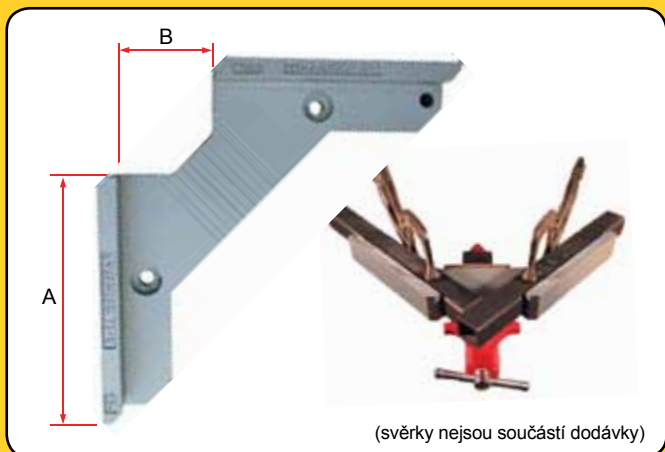

(svěrky nejsou součástí dodávky)

Obj. číslo	A	B	Výška hrany	Hmotnost
LF-2	178 mm	64 mm	38 mm	1,4 kg

PŘÍPRAVEK V-BLOK


Přípravek pro upnutí svařovaných trubek. Celohliníkový odlitek. Povrch odolný proti rozstříku při svařování.



(svěrky nejsou součástí dodávky)


Obj. číslo	Délka	Max. Ø trubky	Hmotnost
XMV12	120 mm	111 mm	0,1 kg

PODLOŽKY V-PAD

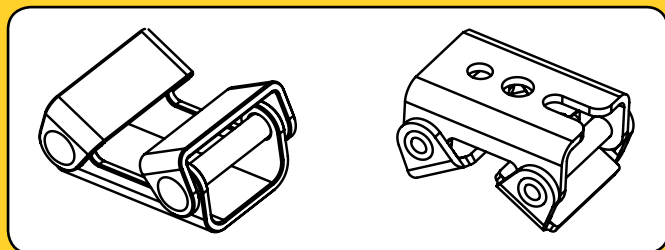


Obj. číslo	Závit šroubu	Typ svěrky	
XDV	M8	UD	PG622,PG634
XFV	M10	UF,UE,UG	PG114,PGA20
XMV	M10	UM,UP	
XDVS*	M8	UD	PG622,PG634
XFVS*	M10	UF,UE,UG	PG114,PGA20
XMVS*	M10	UM,UP	

MAGNETICKÉ PODLOŽKY V-PAD

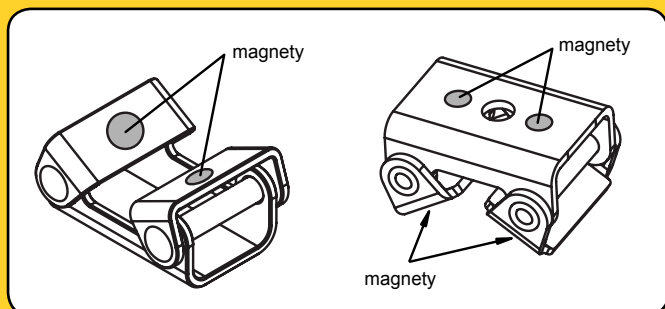

Obj. číslo	Závit šroubu	Typ svěrky	
XDV2	M8	UD	PG622,PG634
XDV4	M8	-	-
XFV2	M10	UF,UE,UG	PG114,PGA20
XFV4	M10	-	-


NÁSTAVCE EXTENDER

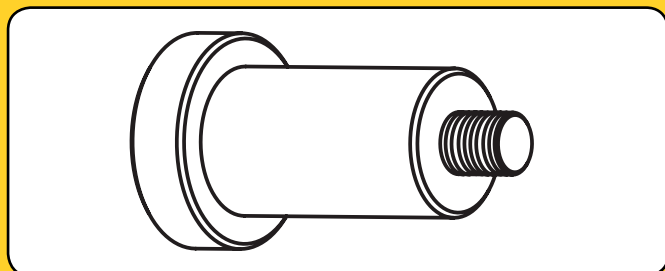

Obj. číslo	Typ svěrky	Závit	Průměr	Délka
XDB1M	M8	M8	20 mm	26 mm
XFBM	M10	M10	20 mm	51 mm
XMB2M	M10	M10	30 mm	51 mm


* provedení z nerezové oceli

SADY 4IN1

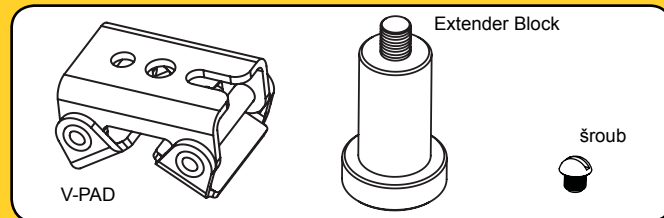


Obj. číslo	Závit šroubu	Typ svěrky
XDVBM	XDV+XDB1	UD
XFVBM	XFV+XFB	UF,UE,UG
XMVBM	XMV+XMB2	UM,UP

SIDE-KICK

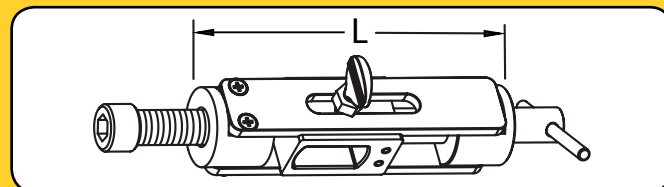


Obj. číslo	Typ svěrky	L	Rozsah
XDSM	UD	79 mm	25 mm
XFSM	UF	11 mm	35 mm
XGSM	UG	11 mm	35 mm
XMSM	UM	111 mm	35 mm

NÁSTAVCE T-PAD

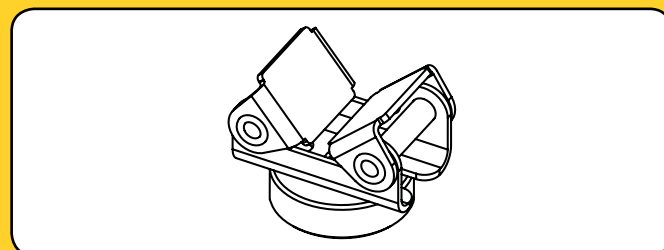

Obj. číslo	Typ svěrky	Obj. číslo	Typ svěrky
XDA2S*	UD	XDA2	UD
XFA2S*	UE,UF,UG	XFA2	UE,UF,UG
XMA2S*	UM,UP	XMA2	UM,UP

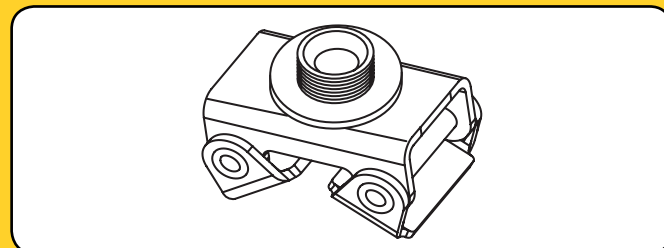

Obj. číslo	Typ svěrky	Obj. číslo	Typ svěrky
XMAS*	UM,UP	XMA	UM, UP

DALŠÍ SORTIMENT AEK



Svařovací inventory MIG • Svařovací inventory MMA • Svařovací inventory TIG (AC/DC) • Plazmové řezací inventory • Náhradní díly a příslušenství



Svářečské ochranné kukly



Svářovací hořáky



Náhradní díly hořáků



Hořáky SpoolGun



Rotační polohovadla



Odvalovací polohovadla



Stavebnicový systém pro automatizaci



CNC řezací automaty



Svářečské zástěny



Svářečské záclony



Nehořlavé textilie



Ochrana pracovišť



Švédské nože • Řemeslnické univerzální • Elektrikářské nože • Lovecké nože • Dílenské nože • Izolační nože



AEK svařovací technika s.r.o.

Pražská 13, 674 01 Třebíč

tel./fax: +420 568 853 213

e-mail: obchod@aeksvarovani.cz

www.aeksvarovani.cz

VÁŠ PRODEJCE