

KOBE

Uťahovák rázový 3/4"

IW750

Jednoduché tělo z hliníkové slitiny, 10-polohový regulátor výkonu, reverzace tlačítkem. Závit na přívodu vzduchu: 1/4" NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, krouticí moment: 678 N.m tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 L/min. Maximální velikost šroubu: 25 mm.

Celková délka: 245 mm

*Pro průměrné provozní zatížení:

Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.



3/4



Nástrčné hlavice



Viz
SKUPINA
583

Volné otáčky (ot./min.)	Jedn. hmotnost	Objednací kód KBE-270	Cena Kč/ks
4,200	5.00kg	-2325S	5709

Hladina hluku	83 dBA
Akust. výkon	N/A dBA
Vibrace	0.449 m/s

KOBE

Pneumatiký rázový uťahovák 1" - přímý

1" čtyřhran - Určen pro průmyslové využití a přidružené aplikace. Madlo pro obouruční použití. Snadné přepínání chodu vpřed/zpět pomocí tlačítka a 3 stupňový regulátor výkonu. Horní obvod vzduchu.

Volnoběžné otáčky: ot./min.

Maximální velikost šroubu: 1" (25mm) čtyřhran.

Pracovní krouticí moment: 2,030Nm (1500lb.ft.).

Maximální krouticí moment: 2,300Nm (1700lb.ft.).

Bezpečný pracovní tlak: 90psi (6.2bar).

Závit pro přívod vzduchu: 1/2" NPT.

Minimální světlost hadice (ID): 1/2" (13mm).


Tlak: 90psi (6.3bar).

Spotřeba vzduchu: 0.8cfm.

Akustický výkon: 87dBA.

Stupěň vibrací: 5.9m/s².

Celková délka: 500mm.

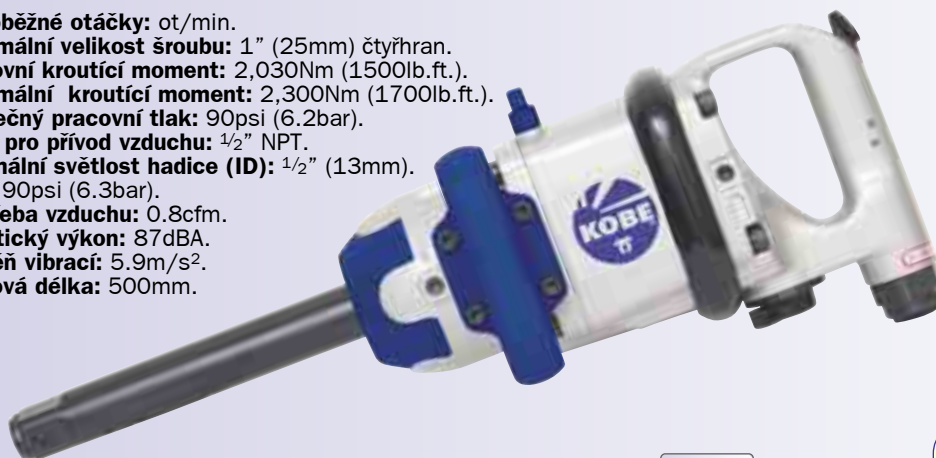

1



NOVINKA

Volné otáčky (ot./min.)	Jedn. hmotnost	Objednací kód KBE-270	Cena Kč/ks
3,300	9.34kg	-1630B	18756

HEAVY DUTY

Pneumatiký rázový uťahovák 1" - pistolový

IWP100-X

1" čtyřhran - Určen pro průmyslové využití a přidružené aplikace. Snadné přepínání chodu vpřed/zpět pomocí tlačítka a 3 stupňový regulátor výkonu. Přední obvod vzduchu.

Volnoběžné otáčky: 3,400 ot./min.

Maximální velikost šroubu: 1" (25mm) čtyřhran.

Krouticí moment: 2,170Nm (1600lb.ft.).

Maximální krouticí moment: 2,440Nm (1800lb.ft.).

Závit pro přívod vzduchu: 1/2" NPT.

Minimální světlost hadice (ID): 1/2" (13mm).

Tlak: 90psi (6.3bar).

Spotřeba vzduchu: 0.8cfm.

Akustický výkon: 87dBA.

Stupěň vibrací: 5.9m/s².

Celková délka: 295mm.



NOVINKA

Volné otáčky (ot./min.)	Jedn. hmotnost	Objednací kód KBE-270	Cena Kč/ks
3,400	9.70kg	-1620A	12364



KOBE
**KOMPLETNÍ SORTIMENT
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DODÁVAJÍ MÍSTNÍ
SKLADY A UK SKLAD.**

CE



1



Brusivo & Elektrické a pneumatiké nářadí

OSAKI Kompresor
POWER TOOLS vzduchový 6 litrů

Vhodný pro kutily, domácnosti a mechanickou dílnu. Bezolejový provoz. 'Výkonné' lopatky poskytují vyšší výkon. Tlaková pojistka. Montován na přenosné tlakové nádobě. Automatické ovládání typu stop/start. Regulátor výstupního tlaku vzduchu. Manometr pro měření tlaku v tlakové nádobě. Manometry a pojistné ventily na vedení. Snadné spouštění. Ochrana proti tepelnému přetížení. Snížené vibrace a snížené samovolné posouvání na hladkých podlahách.

Vybaven 3-kolíkovou zástrčkou 13 A.

Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz.

Příkon: 1.5 kW.

Maximální pracovní tlak: 8 bar (115 PSI).

Objem vzduchové tlakové nádoby: 6.0 litrů.

Otáčky motoru: 2850/min.

Výkon motoru: 2 HP.

Hladina hluku: LWA 97 dB(A).

Připojení:

rychlospojka s vnitřním závitem 1/4" BSP.

Úroveň vibrací: 1 m/s².

Délka síťové šňůry: 1.2 m.

Rozměry ve smontovaném stavu:

š 22 x h 46 x v 52 cm.

**TLAK
8 BARŮ**

**13
AMP**

**6
LITROVÁ
NADŘKA**



Číslo Výrobku	Motor	Max. výkon	Max. tlak	Jedn. hmotnost	Objednávací kód	Cena Kč/ks
AC060	2hp	7.3cfm/ 21ltr	8bar (118psi)	16.6kg	OSA-273 -2000K	5909

Ostříkovač tlakový na studenou vodu

CPW 090

Kompaktní přenosná konstrukce. Nastavitelná tryska, vějířovitě rozstříkávání / vodní paprsek. Tlaková hadice dlouhá 5 m a stříkací pistole se spouští. Pro snadné čištění vozidel a jiné nenáročné aplikace. 230 V.

Pracovní tlak: 90 barů / 1300 PSI.

Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz.

Příkon: 1500 W.



**TLAK
90 BARŮ**

Číslo Výrobku	Jedn. hmotnost	Objednávací kód	Cena Kč/ks
CPW 090		OSA-279 -6100K	2500

Sada příslušenství

Vhodné pro: **OSA 279 6100K** a **OSA 279 6110K**.

Obsah sady: Nástavec pro velký kartáč s rotujícím středem. Kuželový nástavec pro velký kartáč. Omývací kartáč. Přípojný kus na vodovodní kohoutek. Armatura s vnitřním závitem pro hadici (spojka HPC). Sada na otryskávání pískem. Turbo tryska. Ohebná hadice. Čističí hadice. Hadice na vodu 6m.



Číslo Výrobku	Jedn. hmotnost	Objednávací kód	Cena Kč/ks
PWA010	2.1kg	OSA-280 -1705W	1673

Ostříkovač tlakový na studenou vodu 110 barů

Ostříkovač tlakový na studenou vodu 110 barů.

Kompaktní přenosná konstrukce. Nastavitelná tryska umožňuje vějířovitě rozstříkávání nebo ostříkávání vodním paprskem.

Možnost nastavení vysokého a nízkého tlaku. Vestavěná nádrž na mycí prostředek. Robustní indukční elektromotor. Automatické zapnutí/vypnutí. Tlaková hadice dlouhá 5 m a stříkací pistole se spouští. Pro snadné čištění vozidel, atrií a jiné nenáročné aplikace. **Pracovní tlak:** 110 barů (1595 PSI).

Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz. **Příkon:** 1900 W..



**TLAK
110 BARŮ**



Číslo Výrobku	Jedn. hmotnost	Objednávací kód	Cena Kč/ks
CPW 110	18.4kg	OSA-279 -6110K	4339

KOBE**Vysavač na mokré
a suché vysávání****Model 523i**

Pro domácí a komerční čištění. Není zapotřebí vak na prach. Automatický plovákový odpojovač zabraňuje zvýšení hladiny kapaliny v prostoru pro odpadky nad bezpečnou hodnotu. Tříkolíková síťová zástrčka s tavnou pojistkou.

Průtok vzduchu: 2.1 m³/min.**Příkon:** 1000 W/240 V.**Délka kabelu:** 6 m.**Suchý objem:** 23 L.**Příslušenství:**

Ohebná hadice 2 m x 30 mm, sestava tuhých hadic 2 m x 30 mm s posuvnou objímkou, kartáč na koberce, kulatý kartáč, štěrbinová hubice, stírací hlava, vymyvatelný tkaninový filtr.



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
240V	7.50kg	-2523K	4207

**1000
WATŮ****OBJEM
23 L****PRŮTOK
VZDUCHU
2.1m³/min****Vysavač na mokré a suché vysávání
Heavy Duty****WDV840i**

Výkonný elektromotor s volitelným dvojitým výkonem, výkonný filtrační systém pro rychlé a účinné mokré a suché čištění. Velká pojezdová kolečka pro snadnou ovladatelnost. Snadno vyjímatelný kontejner z nerezavějící oceli usnadňuje likvidaci jeho obsahu. Automatický bezpečnostní plovákový odpojovač. Vhodný pro čištění v těžkých podmínkách, komerční a průmyslové čištění.

Příkon: 1000 W/2000 W.**Objem:** 40 L.

Příslušenství: 10 m přívodní kabel, 2 m ohebná hadice, 900 mm trubice, kartáč na koberce, stírací hlava, štěrbinová hubice, clonový kartáč a přídavný zásobník.

**2000
WATŮ****OBJEM
40 L****Vysavač na mokré a suché vysávání****Model 310**

Pro domácí a komerční čištění. Není zapotřebí vak na prach. Automatický plovákový odpojovač zabraňuje zvýšení hladiny kapaliny v prostoru pro odpadky nad bezpečnou hodnotu. Tříkolíková síťová zástrčka s tavnou pojistkou.

Průtok vzduchu: 0.8 m³/min.**Příkon:** 1000 W/240 V.**Délka kabelu:** 5.6 m. **Suchý objem:** 10 L.**Příslušenství:**

Ohebná hadice 2 m x 30 mm, sestava tuhých hadic 2 m x 30 mm s posuvnou objímkou, kartáč na koberce, kulatý kartáč, štěrbinová hubice, stírací hlava, vymyvatelný tkaninový filtr



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
240V	5.00kg	-2320K	3936

**1000
WATŮ****OBJEM
10 L****PRŮTOK
VZDUCHU
0.8m³/min**

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
240V	21.5kg	-3040K	9036

Náhradní díly příslušenství: Model WDV840i

Popis	Objednávací kód KBE-280	Cena Kč/ks
Filtr	-6001A	359
Textilní filtr	-6003A	173
Sada hadic	-6004A	418


Náhradní díly příslušenství: Model 310 & 523i

Jsou vhodné pro vysavače Kobe, modely 310 a 523i.

Popis	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-280	Cena Kč/ks
Kulatý kartáč	45g	-5010K	102
340mm nástavec	90g	-5050K	200
480mm nástavec	130g	-5051K	189
Štěrbínová hadice	40g	-5060K	82
Hlava na koberec	370g	-5100K	362
2m ohebná hadice	470g	-5110K	460
Stírací hlava	150g	-5130K	149

Je vhodný pro výrobu modelů apod. Dodáváme jej se samostředícím 3-čelistovým sklíčidlem, 4-polohovou nožovou hlavou, zásobníkem na třísky, zadním ochranným krytem, nouzovým vypínacím tlačítkem a krytem sklíčidla. K dodání je množství užitečného příslušenství (viz seznam). **Vyroběn v souladu s Evropskou strojnírenskou směrnicí 98/37/EC a vyhovuje požadavkům CE a RoSH.**

Volitelné příslušenství

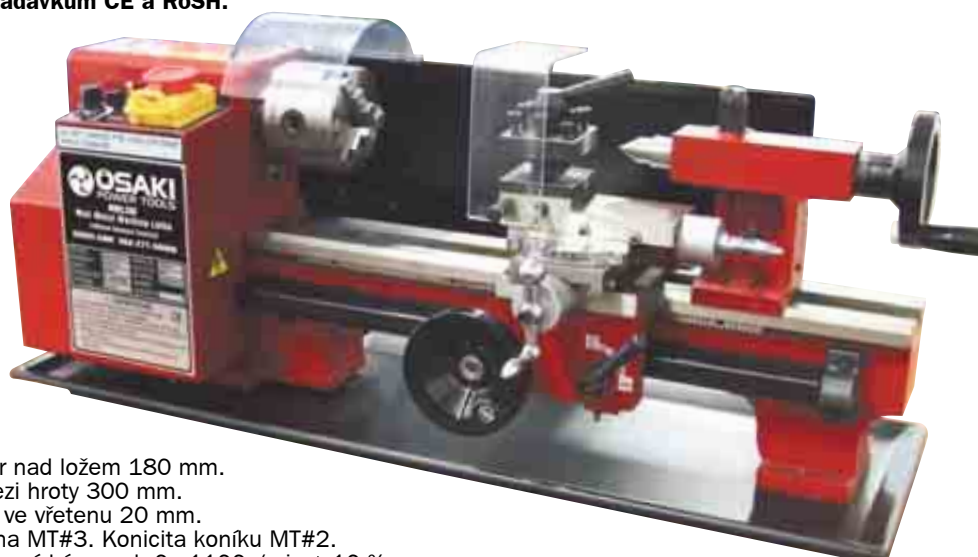

Specifikace:

Oběžný průměr nad ložem 180 mm.
Vzdálenost mezi hroty 300 mm.
Průchozí otvor ve vřetenu 20 mm.
Konicita vřetena MT#3. Konicita koníku MT#2.
Otáčky vřetena: nízký rozsah 0 - 1100 /min ± 10 %.
Vysoký rozsah: 0 - 2500 /min ± 10 %.
Výkon vřetena 250 W. Rozsah závitů: metrické: 0.4 - 2.00 mm (10 hodnot stoupání) nebo imperiální: 12-52 TP (8 hodnot stoupání). Hmotnost netto/brutto 37/40 kg.
Rozměry balení 770 x 330 x 330 mm.



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace



Popis	Napětí	Motor	Objednávací kód OSA-271	Cena Kč/ks
Minisoustruh	240	250W	-5000K	27895

Vrtačka stolní

BD350

Stolní vrtačka pro domácí kutily s pěti rychlostmi, se kterou lze vrtat do mnoha materiálů, od dřeva přes plasty ke kovu. Nastavitelný stůl s bočními lištami a výřezy umožňuje rychlé upnutí obrobku. Nastavitelný a zamykatelný hloubkový doraz umožňuje přesné měření hloubky a reprodukovatelné vrtání s tříramenným ovladačem a výklopným krytem vrtáku pro pohodlí operátora. Je vybavena standardním tří-čelistovým sklíčidlem pro vrtáky od průměru 1.5 do průměru 13 mm, jež se vyznačuje pevným a spolehlivým upnutím řezných nástrojů v různých stojanových vrtačkách. Dodáváme s ochrannými rukavicemi a brýlemi. **Záruka 1 rok.** 3 protiprachové masky.
Specifikace: Napětí: 240 V/50 Hz.
Volné otáčky: 600 - 2600 /min.
Průměr sklíčidla: 1.5 - 13 mm.
Nastavitelný hloubkový doraz: max. 570 mm. **Hloubka vrtání:** 52 mm.
Rozměry stolu: 160 x 160 mm.
Rozměry: (d x h x v): 435 x 340 x 235 mm.
Hmotnost: 17.00 kg..



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Napětí	Typ zástrčky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
BD350	240V	3-kolíková UK 2-kolíková Euro	-0850K -9320K	3627 -

Samostatně dodávané volitelné příslušenství

Číslo výrobku	Popis	Objednávací kód OSA-280	Cena Kč/ks
10007	Licní upínací deska d. 160mm	-2400A	725
10007A	Sada upínačů k licní desce	-2401A	291
10010	4-čelistové sklíčidlo (samostatné)	-2402A	3105
10005	Sada 11 ks noží	-2403A	1380
10006	Sada 5 ks noží	-2404A	658
10130	Rýhovací přípravek	-2405A	1340
10061	Přípravek pro frézování	-2406A	6145
-	Sestava krytu sklíčidla	-2407A	589



10007




10007A



10010



10005



10006



10061



10130

Rozbrušovačka

MCS14-2000

Tato robustní a výkonná vysokorychlostní pila, jež je konstruována pro použití v mechanické dílně, dokáže čistě a rychle odřezávat plátky z železných tyčí, trubek a profilů max. do 200 mm. Muže také rezat cihly, kámen a zednické výrobky (je-li vybavena příslušným kotoučem na zdivo). Souprava obsahuje bezpečnostní kryt, rychle uvolnitelný upínací prvek a nosnou rukojeť. Dodáváme s korundovým řezným kotoučem pro řezání kovů a otevřeným stranovým klíčem. **Záruka 1 rok.** Zkoušena podle TUVGS-EN 61029-1/A12: 2003, certifikát RoHS.
Specifikace: Příkon: 2000 W.
Napětí: 240 V/50 Hz.
Rozměry kotouče: 355 x 25.4 x 3.2 mm.
Max. hloubka řezu: 115 mm.
Pedál: 445 mm x 245 mm
Rozsah náklonu: 0-45°
Rozsah upínaných délek: 0-240 mm.
Šířka řezu při 90°: R 100/70 x 170 mm.
Šířka řezu při 45°: R 100/70mm.
Hladina akust. tlaku LPA: 98 dB(A)
Hladina akust. výkonu LWA: 111dB(A)
Rozměry (d x h x v): - 600 x 330 x 430 mm
Hmotnost: 19.6 kg



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Průměr kotouče	Volné otáčky	Elekt. příkon	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
MCS14-2000	350mm	3900rpm	1200W	-4600K	4025



Nezbytná výbava každé dílny. Pro montáž na pracovní stůl. Tento stroj může otočit vřetenem max. o 45°, což z něj dělá velmi způsobilý nástroj pro řadu aplikací. Dodáváme také různé užitečné příslušenství (viz seznam). Tento všestranný nástroj byl vyroben v souladu s Evropskou strojírenskou směrnicí 98/37/EC a vyhovuje požadavkům CE a RoSH.

Záruka 1 rok.

Specifikace

Oběžný průměr nad ložem:

180 mm

Max. průměr vrtáku:

13 mm

Max. průměr stopk. frézy:

16 mm

Kapacita čel. frézování:

30 mm

Pojezd vřeteníku (Z):

180 mm

Příčná osa: 100 mm

Podélná osa: 220 mm

Úhel natočení

vřetená: ±45°

Výkon vřetená: 350 W

Otáčky vřetená

Nízký rozsah:

0-1100 /min ±10%

Vysoký rozsah:

0-2500 /min ±10%

Konicita vřetená:

MT#3 nebo R8

T-drážka: 12 mm

Hmotnost netto/brutto:

50/68 kg

Rozměry balení:

540 x 500 x 760 mm



PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Napětí	Motor	Objednávací kód OSA-271	Cena Kč/ks
01490	240	350W (3/4hp)	-5500K	29450

150mm/6" Bruska stolní

BG150

K ostření rezných nástrojů pro zlepšení výkonových norem a bezpečnějšího užívání. Tato stolní bruska je velmi užitečná pro běžné tvarování, hlazení, leštění a pro udržení dobrého provozního stavu vrtáků, dlát a břitů. Je vybavena kombinovaným obličejovým štítem a lapačem jisker a dále kryty brusných kotoučů, které chrání obsluhu před vylétujícími částicemi a jiskrami, nastavitelnými podpěrami nástrojů pro kontrolovatelnou polohu nástroje. Na základně tohoto robustního stroje se nachází velký síťový vypínač. Bruska je vybavena jedním jemným a jedním hrubým brusným kotoučem (150 x 20 x 12.7 mm).

Záruka 1 rok.

Specifikace:

Příkon: 150 W

Napětí: 240 V/50 Hz

Volné otáčky: 2950 /min

Průměr kotouče: 150 x 20 x 12.7 mm (otvor).



PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Napětí	Typ zásuvky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
BG150	240V	3-kolíková UK 2-kolíková Euro	-8050K -9360K	688 615

Rychlosvěrák (dodáván samostatně)

Vhodný pro sloupové i stolní vrtáčky ke stabilizaci polohy obrobku. Pro všechny operace lehkého vrtání v autodišně nebo mechanické dílně. Všechny ocelové konstrukce s obráběnými drážkami, jejichž rozteč odpovídá standardním základním stojanovým vrtáčkám. Drážkovaný knoflík s posuvnou tyčí profilu T pro extra silný pákový efekt.



Rozměry čelistí
šířka x max. rozevření x výška
100 x 85 x 28mm

Objednávací kód
OSA-280
-2410A

Cena
Kč/ks
2680

Příslušenství (dodáváno samostatně)

Číslo produktu	Popis	Objednávací kód OSA-280	Cena Kč/ks
10126	3MT Sada kleštin s přímým pohonem	-2411A	3029
10037	3MT Sada dvojitého úhlového kleštin	-2412A	6098
10046	3MT Fréza s VBD	-2413A	2436
-	Sestava krytu sklíčidla	-2414A	215

KOBE 150mm/6" Bruska stolní

Průmyslová kvalita, pro profesionálního uživatele. Nastavitelná podpěra nástroje a odchylovač jisker. Bezúdržbový motor. Ochranný obličejový štít. Klidný a bezproblémový provoz. Schválena pro CE.

Napětí: 240V.

Otáčky: 2800/min.

Průměr brusného kotouče: 150 mm / 6".

Max. tloušťka brusného kotouče: 25 mm.

Průměr vřetená: 15 mm.

Hmotnost: 11 kg.

**Balení obsahuje
2 brusné kotouče
YORK P36 & P60**



Motor	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-261	Cena Kč/ks
240V, 385W, 50Hz	11.0kg	-1060K	2800



**Vrtačka / šroubovák
akumulátorový 12 V**

CD12V-KB

Dvoukompozitní rukojeť. Tlačítkový přepínač vpřed/zpět. Nastavení krouticího momentu v 8 stupních, plus jeden stupeň pouze pro rotaci.

Rychlonabíječka 240 V s indikací nabíjení pomocí LED. 2 akumulátory Ni-Cd. Bezkleštinové sklíčidlo s max. průměrem vrtáku 0.8 - 10.0 mm a nosným ložiskem $\frac{3}{8}$ x 24F. Dvourychlostní motor. Oboustranný šroubovací nástavec s integrálním držákem, zápečtní řemínek. Citlivě reagující spouštěcí tlačítko. Odpovídá všem platným ustanovením směrnice EC číslo 72/23EEC, 89/336/EEC & 98/39EEC pro certifikaci CE.

Specifikace:

Akumulátor: 12 V, 1400 mAh.

Nabíječka: 1-hodinová rychlá nabíječka.

Volné otáčky: 0 - 400, 0 - 1150/min.

Příslušenství obsažené v dodávce:

Sada 820 ks hmoždinek. Obsah: 350 x 5 mm, 200 x 6 mm, 150 x 7 mm a 120 x 8 mm v plastové krabici.

Sada 660 ks šroubů Pozidriv®

300 - 3.0 x 30.0 mm, 180 - 4.0 x 40.0 mm,

100 - 5.0 x 50.0 mm and 80 - 5.0 x 60.0 mm v plastové krabici.

Sada 7 ks šroubovacích nástavců

Obsah: Ploché nástavce 5 a 6 mm, nástavce PH 1 a 2, nástavce Pozidriv®, magnetický držák 6-hranných nástavců $\frac{1}{4}$ " v plastové krabici s 'číselnicovou' volbou.



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

**Výměnná baterie a nabíječka**

Popis	Objednávací kód OSA-280	Cena Kč/ks
12V akumulátor	-1100A	1760
1-hodinová rychlo. nab.	-1101B	2319

Číslo modelu	Napětí	Typ zástrčky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
CD12V-KB	12V	3-kolíkový UK 2-kolíkový Euro	-1240K -9400K	2780 1845

Dodáváme ve velké brašně se čtyřmi kapsami na zadní straně a dvěma kapsami na přední straně na suchý zip, nastavitelným ramenním popruhem a s držadly na suchý zip.

Vrtačka příklepová 13 mm**ID1010-K**

Sklíčidlo 2.0 - 13.0 mm uzamykatelné, bezkleštinové. Hloubková zářezka. Boční rukojeť. Příklepové a normální vrtání.

Přepínání směru vpřed/zpět páčkou. Nastavení otáček na číselnici. Zamykací tlačítko.

Dvoukompozitní rukojeť.

Specifikace:

Max. průměr sklíčidla: 13 mm.

Příkon: 1010 W.

Otáčky bez zatížení: 0 - 2800/min.

Frekvence příklepů:

0 - 2900/min.

Max. R vrtáku: ocel: 13 mm,

dřevo: 25 mm, **beton:** 16mm.

Hladina akustického tlaku

podle **EN50144:**

Hladina akustického tlaku

LPA: 92.6 dB(A).

Hladina akustického tlaku

LWA: 107.5 dB(A).

Odpovídá všem platným ustanovením směrnice EC

č. 72/23EEC, 89/336/EEC & 98/39EEC

pro certifikaci CE.

Příslušenství obsažené v dodávce:

1 pár bavlněných rukavic povrstvených. 1 ochranné brýle.

Sada 7 ks šroubovacích nástavců

Obsah: Ploché nástavce 5 a 6 mm, nástavce PH1 a2,

nástavce Pozidriv® a magnetický držák 6-hran.

nástavců $\frac{1}{4}$ " v plastovém pouzdře s 'číselnicovou' volbou.

Sada 9 ks vrtáků

Obsah: Vrtáky o průměru 5, 6 a 8 mm pro ocel, zdivo a dřevo.

Sada 6 ks pil na otvory (děrovek)

Obsah: 63 mm, 54 mm, 44 mm,

39 mm, 31 mm a vodící vrták

6 mm a trn.



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Napětí	Typ zástrčky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
ID1010-K	240V	3-kolíková UK 2-kolíková Euro	-1900K -9640K	1473 1685

Dodáváme ve velké brašně se čtyřmi kapsami na zadní straně a dvěma kapsami na přední straně na suchý zip, nastavitelným ramenním popruhem a s držadly na suchý zip.

CS36TR

Obsah:

Šroubovák s 12-polohovou regulací otáček. HSS vrtáky na šestihranné stopce: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 a 5.5mm.

Nástrčné hlavice (1/4" nástavec) 5,6,7,8,9,10,11,12 a 13mm. 1/4"

šestihranné bity: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 a 6.0mm.

Křížový: č.1, č.2, č.3.



Osvětlení
pracovního
prostoru



NOVINKA

Číslo modelu	Napětí	Volné otáčky	Moment kgf/cm	Objednávací kód	Cena Kč/ks
CS36TR	3.6	200rpm	45	OSA-279 -6340K	891

PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Aku-šroubovák

CS48

Aku-šroubovák s baterií 600mAh. Volnoběžné otáčky 200 ot/min. Pryžová rukojeť s třípolohovým nastavením úhlu. Čelní světlo. Nabíjecí doba 5 hodin. 48 dílný set je dodáván v plastovém kufru. Záruční doba 1 rok.



NOVINKA

PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Napětí	Volné otáčky	Moment kgf/cm	Objednávací kód	Cena Kč/ks
CS48	4.8V	200rpm	2.5	OSA-279 -6480K	424

Víceúčelová minibruska

Multibruska je ideální pro široký okruh prací pro domácí kutily i průmyslové aplikace. Vhodná alternativa k těžkým pracovním nástrojům.

118 dílná sada obsahuje:

brusné kotoučky, brusná tělíska, karbidové frézy, leštící kotoučky, a drátěné kotoučky atd.

Specifikace:

Napětí: 230V ~50Hz.

Příkon: 120W.

Volné otáčky: 8,000 - 30,000rpm.

Hluk: 82dBA.

Hmotnost: 640g.



NOVINKA

PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Odpovídá EN 50144-1 a EN 68 1977 všem platným ustanovením směrnice EC č. 72/23EEC, 89/336/EEC a 98/39EEC pro certifikaci CE.

Číslo modelu	Volné otáčky (rpm)	Příkon motoru	Objednávací kód	Cena Kč/ks
MP32E	8,000 - 30,000	120W	OSA-279 -8500K	1621

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA

© 2009

**Bruska víceúčelová
+ sada příslušenství**

MPTK130EK

Víceúčelové použití zejména pro domácí kutily a řemeslníky, jako alternativa k větším elektrickým nástrojům. Dodávané příslušenství: 118 dílná sada příslušenství: kleštiny, frézy, vrtáky, brusné nástroje, objehlovače, kotouče a kotouče s trny.

Specifikace:


Jmenovité napětí: 230 V~50 Hz. **Příkon:** 130 W. **Volné otáčky:** 8000 - 30000/min.

Hluk: 82 dB(A). **Hmotnost:** 640 g.

Dodávané příslušenství: Ohebná hnací hřídel. Ohebná pryžová hnací hřídel lze použít všude tam, kde je zapotřebí maximální flexibilita a přístup do stísněných prostorů. Upínač ke stolu a držák nástroje, který fixuje polohu víceúčelového nástroje při použití ohebného hřídele. **Sada 118 ks**

příslušenství obsahuje: různé kleštiny, frézy, vrtáky, brusné nástroje, objehlovače, kotouče a kotouče s trny. **Upínač ke stolu a držák nástroje.** Fixuje polohu víceúčelového nástroje na pracovním stole při použití

ohebné hnací hřídele.

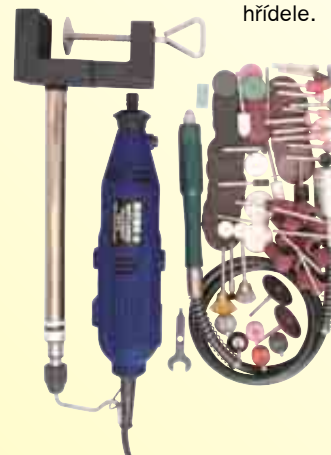

Odpovídá EN 50144-01, EN 68 1977 a všem platným ustanovením směrnic EC číslo 72/23EEC, 89/336/EEC & 98/39EEC pro certifikaci CE.

Volné otáčky (rpm)	Příkon motoru	Objednávací kód	Cena Kč/ks
8,000 - 30,000	130W	KBE-279 -2200K	1942

Příslušenství k víceúčelovému nástroji

Popis	Objednávací kód	Cena Kč/ks
Ohebný hnací hřídel	KBE-280 -4800K	331
Držák víceúčelového nástroje	-4810K	218
Sada 118 ks korundových tělísek	-4820K	460



Sada "Tři v jednom": vykrúžovací pila, bruska, obrysová fréza

Odpovídá všem platným ustanovením směrnice EC číslo 72/23EEC, 89/336/EEC & 98/39EEC pro certifikaci CE.



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro průmyslové aplikace

Bruska pro papíry 1/3 - XFS135

Rukojeť z dvojího materiálu. Redukce pro montáž volitelné trubky pro odsávání prachu. Dlouhá přední rukojeť pro bezpečné ovládání. Zamknutí tlačítkem. Schválena pro GS.

Specifikace: Příkon: 135 W. Volné otáčky: 10000 1/min. Brusná deska: 90 x 187 mm. Frekvence zdvihu: 10000 1/min. Příslušenství obsažené v sadě:

10 různých brusných papírů s otvory pro odsávání prachu. Po 2 každého z druhů: P40, P60, P80, P100 a P120. 1 sada náhradních uhlíkových kartáčků.

250W Vykrúžovací pila - XJS350

Konstruována pro listy typu 'T'. Možnost šikmého řezání pod úhlem 0 - 45 stupňů. Rukojeť ze dvou materiálů. Tlačítko pro zamknutí. Ochranný kryt proti tříškám a vodící váleček pro list. Redukce pro montáž volitelné odsávací trubky. Dodáváme se sadou 10 ks listů v krabici.

Specifikace: Příkon: 350 W. Volné otáčky: 3000 1/min. Frekvence zdvihu: 3000 1/min. Zdvih: 18 mm. Max. tloušťky: dřevo: 55 mm, plasty: 10 mm, ocel: 6 mm. Příslušenství obsažené v sadě:

10 různých listů: všechny o celkové délce 100 mm a účinné řezné délce 77 mm. 3 listy s roztečí zubů 4 mm pro hliník/ocel, 3 listy s roztečí zubů 3 mm pro plasty/překližku, 2 listy s roztečí zubů 2 mm pro překližku, 2 listy s roztečí zubů 1 mm pro dřevo/překližku.

1020W fréza - XR1020

Dvojí rukojeť pro spolehlivé ovládání. Šesti-stupňová číselnice pro řízení otáček. Přípravek pro odsávání prachu. Vedení rovnoběžnými stavítky. Zamykatelná výšková vodící lišta s metrickou stupnicí a třemi nastavitelnými zářezkami. Tlačítko na zamknutí vřetena. Ochranný kryt proti tříškám.

Specifikace: Příkon: 1020 W. Volné otáčky: 11500 - 34000 1/min. • stopky profilové frézy: 6/8 mm. Max. hloubka záběru: 50 mm. Příslušenství obsažené v sadě:

Kleštiny o průměru 6 mm a 8 mm, sada náhradních uhlíkových kartáčků, klíč na matici kleštiny, koncová deska, upínací přípravek pro kruhové obrábění, 2 boční nástavce.

Sada 3 profilových fréz se stopkou 8 mm:

90° drážkovací fréza (průměr 12.7 mm x délka řezu 10 mm). Půlkulatá profilová fréza (průměr 14 mm x poloměr zaoblení 10 mm). Přímá začišťovací fréza (průměr 8 mm x délka řezu 19 mm).

Příkon	Typ zástrčky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
240V	3-kolíková UK	-7250K	1949
	2-kolíková Euro	-9880K	2145

Hoblovka na dřevo

WP900

Lehká kompaktní hoblovka. Určena pro snadné hoblování s držením jednou rukou nebo oběma rukama. Nastavitelná hloubka záběru pro přesný odběr materiálu. Srovnává hrany do pravých úhlů a ubírá materiál pro přesnou truhlářskou práci. 240 V.

Specifikace:

Příkon: 900 W.
Napětí: 230 V/50 Hz
Otáčky bez zatížení: 16000 1/min
Hoblovaná šířka: 82 mm
Hoblovaná hloubka: 0.3 mm
Hloubka drážky: 0-15 mm
Příslušenství: 1 sada kartáčků, 1 náhradní pás, 1 vak na prach a transportní skříňka.



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro průmyslové aplikace

Příkon	Hmotnost	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
240V		-9310K	1509

Bruska Mini 115 mm (4 1/2") 900 W

MG115-3KB

Páčkový prepínač typu zamknuto/odemknuto. Tlačítko pro zamknutí vřetena. Rukojeť ze dvou materiálů. Lisované tělo umožňuje pohodlné držení. Sada náhradních uhlíkových kartáčků. Boční rukojeť, klíč na kolík a kryt kotouče.

Specifikace:

Příkon: 900 W. Max. kotouče: 115 mm (4 1/2"). Otáčky naprázdno: 11,000 1/min. Závit na vřetěně: M14. Vibrace: < 5.6 m/s². Hladina akustického tlaku podle EN50144:

Hladina akustického tlaku LPA: 89.2 dB(A). Hladina akustického tlaku LWA: 102.2 dB(A).

Odpovídá všem platným ustanovením směrnice EC číslo 72/23EEC, 89/336/EEC & 98/39EEC pro certifikaci CE.

Ochranné brýle

Viz.
SKUPINA
960



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro průmyslové aplikace

Dodáváme ve velké brašně se čtyřmi kapsami na zadní straně a dvěma kapsami na přední straně na suchý zip, nastavitelným ramenním popruhem a s držadly na suchý zip.

Příslušenství obsažené v dodávce:

5x diamantové břity 115 x 1.7 x 22.2 mm, 2x řezací kotouče se zahlučeným středem, druh A30 (115 x 3 x 22.2 mm), 1x brusný kotouč se zahlučeným středem, druh A24 (115 x 6 x 22.2 mm), 1x hrcovitý drátěný kartáč o průměru 75 mm, 1x kruhový drátěný kartáč, průměr 100 mm x hloubka 10 mm, 3x pohodlný a bezpečný respirátor, 1x ochranné brýle.

Číslo modelu	Příkon	Typ zástrčky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
MG115-3KB	240V	3-kolíková UK	-8130K	1573
		2-kolíková Euro	-9700K	1402

OSAKI Pila okružní 185 mm (7 1/4")

Xtra-plus s příslušenstvím



Okružní pila 1200 W s dvoukompozitní rukojetí. Má kryt kotouče, nastavení výšky podle stupnice, zamykací tlačítko, trysku pro odsávání prachu a laserový řídicí systém třídy 2. Pro laser jsou zapotřebí 2 baterie typu 'AAA' (nejsou v sadě obsaženy). Příslušenství: 3 kotouče (12, 24 a 60 zubů), ochranné brýle, úhelník 300 mm (12"), paralelní vodičko, 3 prachové mysy, 3 tesafské tužky, rozvírací klín, lisovaná přední rukojeť pro další kontrolu, 2 klíče pro výměnu kotouče a sada uhlíkových kartáčků. Dodáváme ve velké brašně se 4 kapsami vzadu a dvěma kapsami vpředu na suchý zip. Nastavitelný ramenní popruh s držadly na suchý zip. **Odpovídá všem platným ustanovením směrnice EC číslo 72/23EEC, 89/336/EEC & 98/39EEC pro certifikaci CE.**

Specifikace:

Rozměry kotouče: průměr 185 mm x otvor 20 mm.

Volné otáčky: 4500 1/min. Příkon: 1200 W.

Maximální hodnoty: max. hloubka řezu při úhlu 90 stupňů: 63 mm.

Max. hloubka řezu při úhlu 45 stupňů: 38 mm.

Rozsah nastavení výšky: 15 - 63 mm.

Napětí laseru: 3 V. **Vlnová délka záření laseru:** 635 - 680 nm.

Třída laseru: 2. Třída ochrany laseru: III.

Střední vážená efektivní hodnota zrychlení: 1.7 m/s².

Hladina akustického tlaku: 101.1 dBA. **Hladina akust.výkonu:** 114.1 dBA.

Hmotnost: 3.5 kg.



PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Dodáváme ve velké brašně se čtyřmi kapsami na zadní straně a dvěma kapsami na přední straně na suchý zip, nastavitelným ramenním popruhem a s držadly na suchý zip.



Pila přímočará 240 V - 600 W

RS600

4 polohové listy pro práci ve stísněných nebo špatně přístupných prostorách. Vhodná pro domácnost i mechanickou dílnu, pro řezání a ořezávání většiny materiálů včetně tvrdého a měkkého dřeva, neželezných materiálů, plastů, PVC a sádkokartonu. Všeestranně použitelná, může řezat nalíc nebo hlavou dolů, takže je mnohem praktičtější než okružní pily. Dodáváme se třemi listy a transportní krabicí. **Záruka 1 rok.**

Specifikace:

Příkon: 600 W

Napětí: 240 V/50 Hz

Volné otáčky: 700 - 2300 1/min

Maximální tloušťka materiálu: 150 mm



PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
240V		-3800K	1081

Pistole horkovzdušná

HG700

Nastavitelná teplota umožňuje přesné dávkování množství tepla pro odstraňování nátěrů, balení do smršťovatelných obalů, sušení mokrého dřeva nebo rozmrazování. Regulovatelný tepelný výstup, zabraňuje spálení nebo poškození povrchů nebo materiálů. **Záruka 1 rok.**

Specifikace:

Příkon: 700 W. **Napětí:** 240 V/50 Hz

Pracovní teplota: 300-500 stupňů C

Výkon: 280-480 L/min

Příslušenství: sada 7ks příslušenství + plastová krabice.



PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Napětí	Typ zástrčky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
HG700	240V	3-kolíková UK 2-kolíková Euro	-4900K -9580K	508 648

230V Pistole tavná

Pistole pro řízené dávkování roztaveného lepicího prostředku. Se skládacím stojánkem. Vhodná pro uzavírání lepenkových krabic. Lze též použít na dřevo, plasty, keramiku, lepenku, sklo, textil a kůži. Dodáváme se šesti lepicími tyčinkami.

Jmenovité napětí:

230 V ~ 50 Hz.

Příkon: 55 W.

Teplota trysky 170°C.

6 LEPICÍCH TYČINEK V BALENÍ



PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Příkon	Teplota trysky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
GG55E	55W	170°C	-4855K	343



Tyčinky lepicí

Univerzální lepicí prostředky, které lze použít na mnoho různých druhů materiálu, jako např. papír, karton, dřevo, korek, kůži, textil, plasty, PVC a keramiku. Hodí se do tavné pistole Osaki GG55E. Lze též použít ve většině jiných tavných pistolí, které používají tyčinky 11 mm.

Rozměry tyčinky: průměr 11 mm x délka 150 mm.

Druh	Barva	Objednávací kód OSA-280	Cena Kč/bal.
Víceúčelový	Čirá	-1801X	136



MS2100

Lehká plastová základna s ocelovým otočným stolem o průměru 275 mm. Šablona na pokosy se stupnicí, úhlová stupnice, vak na prach, boční podpěry pro těžké obrobky, automatický kryt kotouče, bezpečnostní síťový vypínač, zámek krytu kotouče a laserový řídicí systém. Po laser jsou zapotřebí 2 baterie typu 'AAA' (dodáváme zvlášť).

Odpovídá všem platným ustanovením směrnic EC číslo 72/23EEC, 89/336/EEC & 98/39EEC pro certifikaci CE. Schválena pro GS.

Specifikace:**Příkon:** 1200W. Volné otáčky: 4500 1/min.**Min. jmen. otáčky kotouče:** 5000 1/min.**Průměr kotouče:** 210 mm.**Max. tloušťka kotouče:** 1.6 mm.**Min. tloušťka zubů:** 2.5 mm.**Otvor v kotouči:** 30 mm.**Max. hloubka řezu:** 125 x 55mm.**Úhel pokosu a sklonu:** 0 - 45 stupňů.**Napětí laseru:** 3V.**Vlnová délka záření laseru:** 635 - 680 nm.**Třída laseru:** 2.**Třída ochrany laseru:** III.**Hladina akustického tlaku podle EN50144:****Hladina akustického výkonu LWA:** 107.2 dB(A).**Hladina akustického tlaku LWA:** 94.2 dB(A).**Dodávané příslušenství:**

1x stavítko hloubky,

1x kotouč TCT 210 x 30 mm,

1x sada náhradních uhlíkových

kartáčků,

1x klíč pro výměnu kotouče.



PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Číslo modelu	Napětí	Typ zástrčky	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
MS2100	240V	3-kolíková UK 2-kolíková Euro	-4800K -9750K	2132 2240

Pistole stříkací

SG750

Ruční stříkací pistole pro bezvzduchové nanášení velké řady materiálů včetně prostředků k impregnaci dřeva a laků na vodní bázi - není zapotřebí kompresor. Dodáváme se třemi tryskami (0.4, 0.6 a 0.8 mm), viskozimetrem, nádobou 1 litr a pružnou prodlužovací trubičkou pro stříkání ve svislém směru a do obtížně přístupných prostorů.

Záruka 1 rok.**Specifikace:****Napětí:** 240V/50HZ**Příkon:** 75 W**Výkonnost:** 270 g/min, proměnné dopravované množství.

PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
240V	3.4kg	-9000K	695

Sešivačka/nastřelovací pistole elektrická

SG400

240 V, 50 Hz, 400 W, 20 úderů za minutu. Přípustné rozměry sponek a hřebů 8 - 16 mm. Používá T-hřeb 10 - 16 mm. Dodáváme v plastové krabici.

Záruka 1 rok.

PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace



Napětí	Hmotnost	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
240V		-4400K	459

Spontky a hřebky pro OSA- 279-4400K

Typ	Rozměr	Obsah bal.	Objednávací kód OSA-280	Cena Kč/bal.
Spontky	16mm	1000	-2101A	393
T-hřebky	12mm	2000	-2102A	151
T-hřebky	16mm	2000	-2103A	155

Řezač dlaždic

TCW750

Je vybaven kotoučem s kontinuálním diamantovým věncem o průměru 180 mm a výkonným elektromotorem 240 V. Slouží k rychlému a přesnému řezání keramických obkladaček a podlahových dlaždic. Pod pracovním stolem je nádržka na vodu, která zajišťuje mazání řezné hrany, snižuje prašnost a tak zabezpečuje účinné řezání a delší životnost. Aretovatelný vyklápěcí stůl pro šikmé řezání - lze nastavit od 0° do 45°. Dodáváme s nastavitelným vodícím dílem, šablonou pro pokosové řezání a krytem řezné hrany. Dodáváme s diamantovým řezným kotoučem o průměru 180 mm.

Záruka 1 rok.**Specifikace:****Napětí:** 240 V/50 Hz**Příkon:** 450 W**Volné otáčky:** 2800 1/min**Max. hloubka řezu:** 34 mm

PRO DOMÁČÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód OSA-279	Cena Kč/ks
240V	7.30kg	-8750K	1857
Náhradní kotouč		OSA-280-3000A	625

Pila elektrická řetězová

EC 2000

Silná, snadno ovladatelná elektrická řetězová pila. Vhodná pro práci na zahradě, tesařské práce, řezání dřeva apod. Výkonný elektro-motor 2000 W má 8000 ot/min naprázdno s odpovídající rychlostí řetězu 800 m/min. Je vybavena brzdou řetězu působící během 0.15 s. Zabudovaný bezpečnostní kryt a bezpečnostním spouštěcím tlačítkem v rukojeti. Dodáváme s kabelem 10 m, montážními nástroji a olejem.

Hmotnost 5.50 kg.

Záruka na kvalitu 1 rok



Model	Objednací kód OSA-279	Cena Kč/ks
EC 2000	-0260K	3809
Náhradní řetěz	OSA-280-2520A	2195

Vyžinač

GTF 250

Ideální nástroj, se kterým můžete pracovat na místech, kam se běžné sekačky na trávu nedostanou, jako jsou například rohy trávníků, okolo stromů a stěny plotů. Dá vašim trávníkům ostré okraje a dokonalý vzhled. Tento kombinovaný vyžinač má přípravek pro úpravu okrajů, takže s ním můžete zarovnávat okraje květinových záhonů a cestíček. Elektromotor 250 W s řeznými otáčkami 11000 1/min a šířkou záběru 260 mm. Dvojitého systému podávání struny s názvem 'Tap & Go'. Struna se při provozu opotřebovává nebo přetrhne např. při nárazu na dlaždici. V systému 'Tap & Go' stačí poklepat na cívkou - tím uvolníte novou délku struny potřebnou pro provoz. Snadná výměna zásobní cívkou na strunu šetří váš čas. Hlavní rukojeť nese bezpečnostní spouštěcí tlačítko s krytem prstů a je opatřena dalším pryžovým

madlem pro lepší ovládání a pohodlí uživatele. Dodáváme s 6 m řezací strunou 1.2 mm a napájecím kabelem 10 m. **Záruka na kvalitu 1 rok.** **Hmotnost 2.25 kg.**

Náhradní cívka



OSA-280-2600A

Cena Kč/ks 265



Číslo modelu	Jedn. hmotnost	Objednací kód OSA-279	Cena Kč/ks
GTF 250	2.75kg	-0320K	659



Nůžky na živý plot

HT 580

Určeny pro rychlé a snadné ořezávání např. živých plotů. Jsou vhodné pro práce na malých pozemcích. Oboustranný nůž o délce 51 cm řeže rychlostí 3200 zdvihů za minutu, při maximálním průměru řezu 16 mm. Jsou vybaveny systémem nožů 'Quick Stop' pro zastavení během 0.5 s, elektromotorem 580 W, 2 rukojetmi pro bezpečné ovládání oběma rukama a přívodovým kabelem o délce 10 m. Pro snadné skládání dodáváme s ochranným krytem nože.

Hmotnost 3500 g.

Záruka na kvalitu 1 rok.

10m KABEL	580 W
240 V	56cm NŮŽ
QUICK STOP	

Model	Objednací kód OSA-279	Cena Kč/ks
HT 580	-0400K	1465

Čerpadlo ponorné

SP 400

Ponorné vířivé čerpadlo 400 W na znečištěnou vodu, které dokáže trvale a spolehlivě pracovat. Čerhá znečištěnou vodu, včetně tuhých částic do průměru 35 mm, ze stavebních základů a příkopů. Je vhodné i pro běžné použití. Keramický hřídel zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost, tepelná ochrana chrání čerpadlo proti přetížení a plovákový spínač automaticky vypíná a zapíná čerpadlo podle okamžité hladiny vody. Maximální hloubka ponoru 8 metrů, dopravní výška 5 metrů. Čerpadlo dokáže čerpat 125 litrů/min. Maximální teplota vody 35 stupňů C. Pro hadice 1" nebo 1 1/4" (nejsou obsaženy v dodávce). Dodáváme s přívodovým kabelem 10 m, lisovanou síťovou zástrčkou a RCD jističem. **Hmotnost 3800 g.** **Záruka na kvalitu 1 rok.**

V důsledku trvalého vývoje výrobku se jeho vnější vzhled může lišit od vyobrazení.

10m KABEL	400 W
240 V	125 L ZA MINUTU



Číslo modelu	Objednací kód OSA-279	Cena Kč/ks
SP 400	-0600K	1336

Dmychadlo, vysavač a drtič

ABV 2000

Ovládací prvky umožňují snadné přepínání mezi dmycháním a sáním - pouhým přepnutím páčky. Součástí dodávky je velký sběrný vak o objemu 45 litrů. Drtič snižuje velký objem sebraného materiálu na 1/10. Tuto výkonnou kombinaci dmychadla, vysavače a drtiče pohání elektromotor o výkonu 2000 W, se kterým dmychadlo vyvine rychlost 250 km/h, a vysavač, který sebere 13 m³/min. Ramenní popruh pro pohodlí uživatele, kolečka pro vysokou ovladatelnost a přívodní kabel o délce 10 metrů. **Hmotnost 4.70kg.**

Záruka na kvalitu 1 rok.

10m KABEL	2000 W
240 V	45 LITRŮ



Číslo modelu	Objednací kód OSA-279	Cena Kč/ks
ABV 2000	-0200K	2325

KOBE Vrtačka akumulátorová 12 V

ASB 12VET-2

Lehká a dobře vyvážená - měkká rukojeť, bezklíčkové sklíčadlo 10 mm, přepínání vpřed/zpět. Vestavěný indikátor vodovodné polohy, zabudovaný držák PH2/plochy 4.5 mm. 23-stupňové nastavení krouticího momentu. Regulace otáček tlačítkem. Jedn hodinová rychlonabíječka a dva vyměnitelné akumulátory 12 V. **Akumulátor:** NiCd 1.3 Ah.

Volné otáčky: 0 - 300/0 - 950 1/min.

Max. velikosti vrtáků: ocel 10 mm, hliník, 13 mm, dřevo 25 mm.

Počet stupňů nastavení krouticího momentu: 23. **Max. krouticí moment:** 25.5 Nm. **Hmotnost:** (vč. akumulátoru) 1.9 kg. **Hmotnost:** (akumulátor) 0.6 kg.

Akumulátor: KBE -280 -5900A
Nabíječka: (v plastové 3-kolíkové zástrčce) KBE -280 -5901A.



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód	Cena Kč/ks
12V	1.90kg	KBE-279 -0130K	3744



Náhradní akumulátory & Nabíječky

Napětí	Popis	Objednávací kód	Cena Kč/ks
12V	Akumulátor	KBE-280 -5900A	1504
	Nabíječka	-5901A	720



12V
Ni-CAD

25.5
Nm

Vrtačka akumulátorová 14.4 V

ABH 14.4VET-2

Lehká a dobře vyvážená - měkká rukojeť, bezklíčkové sklíčadlo 10 mm, přepínání vpřed/zpět. Vestavěný indikátor vodovodné polohy, zabudovaný držák PH2/plochy 4.5 mm. 22-stupňové nastavení krouticího momentu, regulace otáček tlačítkem, možnost přiklepového vrtání. Jedn hodinová rychlonabíječka a dva vyměnitelné akumulátory 14.4 V.

Akumulátor: NiCd 1.3 Ah.

Volné otáčky: 0 - 350/0 - 1150 1/min.

Max. velikosti vrtáků: ocel 10 mm, hliník 13 mm, dřevo 28 mm, zdivo 13 mm.

Frekvence rázů: 0 - 14950 1/min.

Stupně toč. momentu: 22. **Max. krouticí moment:** 27.5 Nm. **Hmotnost:** (vč. akumulátoru) 2.2 kg.

Hmotnost: (akumulátor) 0.7 kg.

Baterie: KBE -280 -5902A

Nabíječka: (v plastové 3-kolíkové zástrčce)



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód	Cena Kč/ks
14.4V	2.20kg	KBE-279 -0160K	4321



Náhradní akumulátory & Nabíječky

Napětí	Popis	Objednávací kód	Cena Kč/ks
14.4V	Akumulátor	KBE-280 -5902A	1679
	Nabíječka	-5903A	1026



14.4V
Ni-CAD

27.5
Nm

Vrtačka akumulátorová 18 V

ABH 18VET-2

Dva rozsahy regulace otáček, vpřed a zpět, elektronická brzda, robustní motor a převodovka. Integrovaný držák šroubovacích nástavců. Záruka 12 měs. **Kapacita sklíčidla:** 13 mm.

Volné otáčky: 0 - 510 a 0 - 1600 1/min.

Max. krouticí moment: 20 Nm.

Počet rázů/min: 0 - 20,500.

Max. rozměry vrtáků: ocel 13 mm, hliník 15 mm, zdivo 13 mm, dřevo 38 mm

Příslušenství: 2 akumulátory, 1-hodinová nabíječka, šroubovací nástavce:

č. 2 křížový a 4.5 mm plochý.

Dodáváme v kufríku.

Akumulátor: KBE -280 -5904A



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód	Cena Kč/ks
18V	2.50kg	KBE-279 -0190K	6444



Nabíječka:

(s plastovou 3-kolíkovou zástrčkou) KBE -280 -5905A.

Náhradní akumulátory & Nabíječky

Napětí	Popis	Objednávací kód	Cena Kč/ks
18V	Akumulátor	KBE-280 -5904A	3115
	Nabíječka	-5905A	1133



18V
Ni-CAD

34.3
Nm

KOBE**Utahovák rázový 14.4 V****AIW 14.4V**

Jedná se o kvalitní, lehký a dobře vyvážený nástroj průmyslové kvality. **Vlastnosti:** Měkká rukojeť, čtyřhranný nástavec $\frac{1}{2}$ ", otáčení vpřed/zpět. Robustní motor a převodovka. Regulace otáček tlačítkem, vysoká frekvence rázů. Zabudovaný indikátor stavu nabití akumulátoru. Jednoodhodinová rychlonabíječka a dva akumulátory 14.4 V.

Volné otáčky: 0 - 2300 1/min **Max. krouticí moment:** 1300 kg.cm

Počet rázů/min: 0 - 3000 1/min **Hmotnost:** 1.75 kg

Akumulátor: KBE -298 -3404E **Nabíječka:** (v plastové 3-kolíkové zástrčce)



Měřič nabití

14.4V
NI-CAD150
Nm

$\frac{1}{2}$ " 4-HRAN
PRO NÁSTRČKY

**Náhradní akumulátor & Nabíječka**

Napětí	Popis	Objednávací kód KBE-298	Cena Kč/ks
14.4V	Akumulátor	-3404E	1055

Napětí	Popis	Objednávací kód KBE-280	Cena Kč/ks
14.4V	Nabíječka	-5903A	1026

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
14.4V	1.75kg	-0660K	5475

Šroubovák rázový 14.4 V**AID 14.4**

Jedná se o kvalitní, lehký a dobře vyvážený nástroj průmyslové kvality.

Vlastnosti:

Měkká rukojeť pro snadné držení. Rychlovýměnný držák šroubovacího nástavce s 6-hranem $\frac{1}{4}$ ". Regulace otáček tlačítkem. Vysoká frekvence rázů. Přepínání vpřed/zpět. Zabudovaný indikátor stavu nabití akumulátoru. Robustní motor a převodovka. Jednoodhodinová rychlonabíječka a dva akumulátory 14.4 V. **Volné otáčky:** 0 - 2300 1/min **Velikosti šroubů:** Mechanické šrouby M4 - M8, Standardní šrouby M5 - M12 Vysokopevnostní šrouby M5 - M10. **Max. krouticí moment:**

1300 kg.cm

Počet rázů/min:

0 - 3000 1/min

Hmotnost: 1.6 kg

14.4V
NI-CAD150
Nm

$\frac{1}{4}$ " 6-HRAN
PRO PŘÍMÝ POHON

**Náhradní akumulátor & Nabíječka**

Napětí	Popis	Objednávací kód KBE-298	Cena Kč/ks
14.4V	Akumulátor	-3404E	1055

Napětí	Popis	Objednávací kód KBE-280	Cena Kč/ks
14.4V	Nabíječka	-5903A	1026

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
14.4V	1.60kg	-0600K	4424

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA

© 2009

KOBE EIKO Vrtačka
příklepová 13 mm

EDH550VRE

Měkká ergonomická rukojeť. Regulace otáček. Přepínání vpřed/zpět. Bezklíčkové sklíčidlo 13 mm. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí a kufříkem.

Specifikace: Číslo modelu: EDH550VRE

Příkon: 650 W

Volné otáčky: 0-2900 1/min

Max. ø vrtáků: beton: 16 mm,

ocel: 13 mm, dřevo: 25 mm.

Hmotnost: 1.6 kg



**650
W**

**MĚKKÁ
ERGONOMICKÁ
RUKOJEŤ**



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V	1.60kg	-0360K	2331
240V	1.60kg	-0380K	2331

Vrtačka příklepová 13 mm

EDH720RE2

Příkon: 750W

Výkonný motor s tichým chodem.

Přepínač pro snadnou volbu

vrtání / příklepové vrtání.

Dvojstupňová převodovka umožňuje

snadnou změnu otáček. Regulace otáček

a tlačítko reverzace.

Specifikace:

Číslo modelu: EDH720RE2

Příkon: 750 W **Volné otáčky:** 0-1300/3000 1/min.

Max. ø vrtáků: beton: 20 mm ocel: 13 mm

dřevo: 40 mm



**750
W**



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V	2.20kg	-0400K	3419
240V	2.20kg	-0420K	3419

Kladivo vrtací SDS 22 mm

EDH620

Vrtací kladivo SDS 22 mm s energií úderu 2.2 joulu. Regulace a reverzace otáček. Dva režimy: běžné vrtání a příklepové vrtání. Bezpečnostní spojka. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí a kufříkem.

Příkon: 620 W

Volné otáčky: 0-1050 1/min

Frekvence úderů při max. výkonu: 0 - 4400 1/min

Max. ø vrtáků: beton: 3.4 - 22 mm. ocel: 13 mm. dřevo: 32 mm.

Hmotnost 2.5 kg .



**620
W**

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V	2.50kg	-0500K	4717
240V	2.50kg	-0520K	6441

KOBE EIKO

Pila vykrúžovací

EJS120PV

Konstrukce se dvěma kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost a vysokou účinnost přenosu výkonu z motoru. Robustní rukojeť s velkým spínačem spojeným s regulací rychlosti pro větší pohodlí při práci. Výkonné odfukování pilin umožňuje dobrý přehled o řezaném tvaru. Ochrana proti odletujícím štěpinám a tryska pro připojení ke sběrači prachu. **Frekvence zdvihů naprázdno:** 3000 zdvihů za minutu.

Zdvih: 18 mm. **Příkon:** 400 W

Max. náklon: 45°

Hloubky řezu:
dřevo 65 mm,
měkká ocel 6 mm
Minimální průměr řezu: 25 mm (1")

Průslušenství:
1 x list, 1 x kryt proti pilinám,
1 x kryt proti štěpinám, 1 x 6-hranný klíč. **Celková délka (d x v):** 197 mm x 195 mm
Hmotnost: 1.5 kg



18mm
ZÁBER

VARIABLE
SPEED

AKCEPTUJE
NÁSAZY
TYPU "T"

400
W

ODFUK
MATERIÁLU

Napětí	Typ zástrčky	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V		-1720K	3304
240V		-1740K	3304

Pila okružní 165 mm (6 1/2")

ESC 1200

Lehká okružní pila 165 mm. Konstrukce s dvojistou elektrickou izolací, základna z litého hliníku a spodní kryt s přesným nastavením vyrovnání základny. Vybavena TCT kotoučem se 40 zuby. Vhodná pro řezání různých druhů dřeva.

Hloubka řezu:

90° - 57 mm.

45° - 38 mm.

Příkon: 1010 W.

Volné otáčky: 5500 1/min.

Hmotnost 3.4 kg.



165
mm

TCT
NŮŽ

1010
W

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V	3.40kg	-1620K	3711
240V	3.40kg	-1640K	3757

Pistole horkovzdušná - Profesionální

HAG200

Horkovzdušná pistole KOBE může být postavena do svislé polohy na pracovní plochu, tak aby zůstaly obě Vaše ruce volné. Izolační tepelná ochrana může být odstraněna, pokud je nutné použít nástroj v oblastech kde není dostatek prostoru.

Využití:

50°C	Rozmrazování trubek
50°C - 130°C	Vysoušení laků
100°C - 200°C	Vysoušení dřeva
200°C - 300°C	Smršťování plast. folií
200°C - 300°C	Ohýbání plastových trubek
330°C - 400°C	Sváření plastů
600°C	Opalování laků, pájení, povolování zarezlých spojů

Specifikace:

Napětí: 230V~50Hz.

Příkon: 2,000W

Výkon: 150L/min 50°C

300L/min 50°C - 600°C

500L/min 50°C - 600°C

Dodáváme s kabelem 3.5m

Průslušenství: Robustní kufřík, sada 5-ti trysek z nerezové oceli: 15 mm a 30 mm reflektor tryska, redukční tryska 9 mm, plochá tryska 75mm a tryska pro opalování oken 75mm

NOVINKA

KUFRÍK

5
TRYSEK

2000
W

VARIABILNÍ
NASTAVENÍ

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
240V	0.91kg	-2100K	2920



Bruska s brusným papírem 1/4 arhu

ESP110

Měkká dvoukompozitní rukojeť z dvojího materiálu pro pohodlnou práci. Nízká úroveň vibrací a vysoká rychlost odsávání prachu. Vybavena upínací perforovanou deskou s otvory pro odsávání prachu v brusných papírech.

Frekvence krouživých pohybů: 14000 1/min.

Příkon: 200 W.

Rozměry základní desky: 110 x 100 mm.

Průměr krouživé dráhy: 1.5 mm **Celková délka:** 137 mm

Průslušenství: Brusný papír.

Sběrný vak na prach



200
W

ODFUK
MATERIÁLU

1/4
ARCHU

110 x
100mm

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V	1.10kg	-2000K	2383
240V	1.10kg	-2020K	2383

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA

© 2009

KOBE EIKO **100mm (4") 650W**
Bruska úhlová

EGA 100

Proud motoru 5 A. Vysoký výkon motoru (650W) předurčuje tento nástroj k nejobtížnějším operacím broušení. Opěra nástroje chrání uživatele a prodlužuje životnost nástroje. Zámek vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu kotouče. Posuvný vypínač představuje další bezpečnostní prvek, který umožňuje okamžité vypnutí nástroje. Odnímatelná boční rukojeť zlepšuje ovládání a zvyšuje pohodlí uživatele. Snadný přístup k uhlíkovým kartáčkům umožňuje uživateli jejich rychlou výměnu a tak prodloužení životnosti nástroje. Hmotnost 1.4 kg. Lehká konstrukce zlepšuje ovladatelnost a je vynikající pro práce nad hlavou. Dodáváme se stranovým klíčem a boční rukojetí.

Příkon: 650W

Volné otáčky: 11000 1/min. **Kotouč:** vnější Ø x Ø otvoru: 100 x 16 mm.

Obvodová rychlost: 72 m/s.

Hmotnost: 1.4 kg



KOTOUČE DODÁVÁME SAMOSTATNĚ. VIZ SKUPINA 230



650 W

100x16
disc



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V	1.40kg	-0800K	1759
240V	1.40kg	-0820K	1759

115mm (4½") 650W Bruska úhlová

EGA 115

Proud motoru 5 A. Vysoký výkon motoru (650 W) předurčuje tento nástroj k nejobtížnějším operacím broušení. Opěra nástroje chrání uživatele a prodlužuje životnost nástroje. Zámek vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu kotouče. Posuvný vypínač představuje další bezpečnostní prvek, který umožňuje okamžité vypnutí nástroje. Odnímatelná boční rukojeť zlepšuje ovládání a zvyšuje pohodlí uživatele. Snadný přístup k uhlíkovým kartáčkům umožňuje uživateli jejich rychlou výměnu a tak prodloužení životnosti nástroje. Hmotnost 1.4 kg. Lehká konstrukce zlepšuje ovladatelnost a je vynikající pro práce nad hlavou. Dodáváme se stranovým klíčem a boční rukojetí.

Příkon: 650 W

Volné otáčky: 11000 1/min.

Kotouč: vnější Ø x Ø otvoru: 115 x 22 mm.

Obvodová rychlost: 80 m/s.

Hmotnost: 1.4 kg



KOTOUČE DODÁVÁME SAMOSTATNĚ. VIZ SKUPINA 230



650 W

115x22
disc



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V	1.40kg	-0840K	1653
240V	1.40kg	-0860K	2194

125mm (5") 650W Bruska úhlová

EGA 125

Proud motoru 5 A. Vysoký výkon motoru (650 W) předurčuje tento nástroj k nejobtížnějším operacím broušení. Opěra nástroje chrání uživatele a prodlužuje životnost nástroje. Zámek vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu kotouče. Posuvný vypínač představuje další bezpečnostní prvek, který umožňuje okamžité vypnutí nástroje. Odnímatelná boční rukojeť zlepšuje ovládání a zvyšuje pohodlí uživatele. Snadný přístup k uhlíkovým kartáčkům umožňuje uživateli jejich rychlou výměnu a tak prodloužení životnosti nástroje. Hmotnost 1.4 kg. Lehká konstrukce zlepšuje ovladatelnost a je vynikající pro práce nad hlavou. Dodáváme se stranovým klíčem a boční rukojetí.

Příkon: 650W

Volné otáčky: 10,000 1/min.

Kotouč: vnější Ø x Ø otvoru: 125 x 22 mm.

Obvodová rychlost: 80 m/s.

Hmotnost: 1.4 kg



KOTOUČE DODÁVÁME SAMOSTATNĚ. VIZ SKUPINA 230



650 W

125x22
disc



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednací kód KBE-279	Cena Kč/ks
110V	1.40kg	-0880K	1935
240V	4.20kg	-0900K	2567

KENNEDY *Hmoty lešticí pěnové*

Řada profesionálních lešticích pěnových hmot pro použití v elektrickém nářadí všech výrobců. Nabízí úplné řešení pro konečnou úpravu povrchu.

Hmota lešticí pěnová-bílá

Dává vynikající výsledky se všemi značkami hmot a lešticích prostředků.



Barva	Průměr	Velikost závitu	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
Bílá	150mm (6")	M14 x 2 5/8" UNC	-5260K	407
			-5280K	395

Hmota lešticí pěnová-modrá

Měkčí pěnová hmota pro leštění buničiny a akrylátů.



Barva	Průměr	Velikost závitu	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
Modrá	150mm (6")	M14 x 2 5/8" UNC	-5300K	282
			-5320K	298

Hmota lešticí pěnová-růžová

Měkká pěnová hmota pro leštění tmavých barev a speciálních politur.



Barva	Průměr	Velikost závitu	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
Růžová	150mm (6")	M14 x 2 5/8" UNC	-5340K	298
			-5360K	298

Hmota dokončovací lešticí

pěnová-červená

Ultra měkká síťovaná pěnová hmota pro konečné leštění nebo dokončovací leštění.



Barva	Průměr	Velikost závitu	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
Červená	150mm (6")	M14 x 2 5/8" UNC	-5380K	407
			-5400K	407

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU NÁŘADÍ

SKUPINA 280



Unašeče samolepících brusných kotoučů

Vhodné pro samolepící brusné kotouče.

Průměr kotouče/ unašeče: 150 mm...



Rozměry kotouče/unaseče	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
5/16" x UNF vnější	12g	-3870K	447
5/16" x UNF vnější se 6 otvory pro odsávání prachu	14g	-3920K	611

Unašeče brusných kotoučů na suchý zip

Vhodné pro brusné kotouče se suchým zipem.



Rozměry kotouče/unaseče	Velikost Závitu	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
150mm	5/16" UNF vnější	120g	-3370K	515
	5/16" UNF vnější se 6 otvory pro ods. prachu	120g	-3390K	718



Unašeče brusných kotoučů na suchý zip

Pro brusné kotouče Kobe se suchým zipem. Vyznačují se rychlou výměnou brusného kotouče.



Průměr unašeče	Velikost závitu	Objednávací kód KBE-280	Cena Kč/ks
50mm (2")	M6 x 1.0	-0201A	373
75mm (3")	M6 x 1.0	-0202A	362

Unašeče brusných kotoučů

Pro všechny přenosné i pneumatické kotoučové brusky. Doporučeny k použití s brusnými kotouči.

Vždy je třeba zajistit, aby provozní otáčky brusného nástroje nepřekročily jmenovité otáčky použitého brusného kotouče.



Pro kotouč průměru	Velikost závitu	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
100mm	M10 x 1.25	60g	-2010K	271
	M10 x 1.5	60g	-2030K	271
	3/8" UNF	70g	-2050K	271
115mm	M10 x 1.5	80g	-2110K	280
	M14 x 2.0	80g	-2130K	298
125mm	5/8" UNC	100g	-2210K	376
	M14 x 2.0	100g	-2230K	376
	5/8" UNC	180g	-2310K	567
	M14 x 2.0	180g	-2330K	567
178mm	5/8" UNC	150g	-2350K	604
	Rychlovýměnný M14 x 2.0	150g	-2370K	604
	Rychlovýměnný			

Rouna lešticí

Kotouče z lešticího rouna z pravé 100% ovčí vlny. Vhodné pro leštění kovů, sklolaminátů, dřeva a lakovaných povrchů. Nejlepší výsledky se dosáhnou s otáčkami nástroje 1500 až 2000 1/min. Nepoužívejte k leštění za mokra.



ROZŠÍŘENÁ ŘADA

Pravá ovčí vlna

Průměr kot.	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
150mm (6")	55g	-5020K	380
180mm (7")	60g	-3900K	380
225mm (9")	60g	-3905K	489

Průmyslově vyráběná vlna

Průměr kot.	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
125mm (5")	50g	-3910K	184

Pěnové unašečí kotouče pro lešticí rouna

Vysoce kvalitní pěnová podložka s pevným unašečím talířem.

Pro užití s 7" a 9" lešticími rouny



Pro rouno	Velikost závitu	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
180mm (7")	M14 x 2	-4030K	720

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA

© 2009

KENNEDY RCD zásuvky a zástrčky
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Poskytují mobilní ochranu proti úrazu elektrickým proudem, 240 V. Vybavovací proud 30 mA, reakční doba 30 ms.

RCD adaptér


Tento RCD adaptér se zapojuje mezi zástrčku spotřebiče a síťovou zásuvku.

RCD zástrčka

Tato RCD zástrčka se připojí ke spotřebiči místo standardní 3-kolíkové zástrčky 13 A (viz dodávané schéma zapojení).

In-line RC

Instaluje se přímo do přívodního kabelu mezi spotřebičem a standardní 3-kolíkovou zástrčkou 13 A (viz dodávané schéma zapojení).

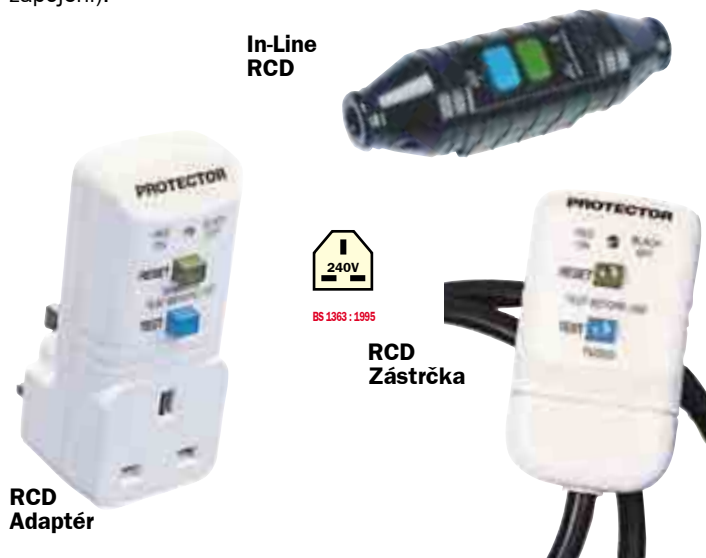**RCD Adaptér**

BS 1363:1995

RCD Zástrčka

Typ produktu	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-281	Cena Kč/ks
Adaptér	190g	-3010K	542
Zástrčka	140g	-3020K	884
In Line RCD		-3000K	1358

Koncovky zásuvkové s ochranou proti přepětí


Max. proud 13 A. S filtrem napěťových špiček a přepětí z napájecí sítě k ochraně choulostivých elektrických a elektronických přístrojů. Dodáváme s 2 m kabelem a zástrčkou. Vyhovují **BS 1363 Part 1: 1995**.



Počet zásuvek	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
4	570g	-1300K	416
6		-1310K	622

Zástrčky 3-kolíkové rozvodné

Umožňují současně připojit dva nebo tři spotřebiče k jedné zásuvce

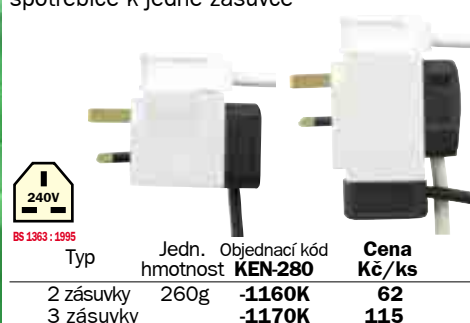

Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
2 zásuvky	260g	-1160K	62
3 zásuvky		-1170K	115

Redukce na zásuvku UK/EU

Umožňuje použít 3-kolíkovou UK zástrčku v evropské zásuvce. Neocenitelná pro Angličany cestující po Evropě. Dodáváme v balení po 2 ks. Vyhovuje **BS5733**. **Schválena CE.**



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-281	Cena za set 2ks
Euro Adaptér	19g	-3040K	175

Koncovky zásuvkové ultratenké

2 zásuvky. 240 V. Kabel 5 m.

4 zásuvky. 240 V. Kabel 3 m.

Do jedné zásuvky lze připojit spotřebič s max. proudem 13 A.

Vyhovují **BS 1363**

Part 1: 1995

3 & 4m KABEL



Počet zásuvek	Délka kabelu	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
2	4m	-1200K	345
4	3m	-1220K	233

Koncovka zásuvková

13A, dodává se s kabelem a konektorem.

Indikátor napájení. Tvarované zadní vertikální montážní otvory. V souladu s **BS 1363, BS 6500 a BS 1363A**.

Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
S 3m kabelem	640g	-1260K	224
S 5m kabelem	840g	-1270K	318

Koncovka zásuvková s individuálními vypínači

13 A, kabel 2 m. Každá zásuvka má samostatný vypínač s vestavěnou kontrolkou.

Počet zásuvek	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
4	-1230K	680

Koncovka zásuvková ultratenká s jističem

13 A, kabel 2 m.

Ultratenké těleso s ochranným jističem a doutnavkovou indikací síťového napětí.

2m KABEL



Počet zásuvek	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
8	-1350K	889

Zástrčky 3-kolíkové pro vnitřní použití

Tříkolíkové zástrčky s jmenovitým proudem 13 A. Pružný černý nylon, bílý plast (typ pro kancelář/domácnost) nebo odolný pogumovaný typ. Vyhovuje **BS 1363 : Part 1 : 1995**.

Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
Plastová (černá)	40g	-1130K	33
Gumová (černá)	60g	-1140K	82
Plastová (bílá)	60g	-1150K	40

KOBE

Buben kabelový otevřený

Průmyslový otevřený kabelový buben se dvěma zásuvkami 240 V. Kovový rám se zabudovanou rukojetí na nošení. Na bubnu, jenž je vysoce odolný proti nárazům, je navíjecí rukojeť. Jmenovité hodnoty: 3120 W/13 A odvinutý, 1680 W/7 A navinutý. Kabel 25 metrů se zástrčkou. Vyhovuje **BS 1363** a **BS EN61242: 2004**.

25m
KABEL



Typ	Délka kabelu	Jend. hmotnost	Objednávací kód KBE-281	Cena Kč/ks
Otevřený buben	25m	3.90kg	-1050K	1025

Buben kabelový uzavřený

Kabelový buben se 2 zásuvkami a kabelem 10 m. Plně uzavřená kazeta se zabudovanými rukojetmi na přenášení a navíjení. Vybaven bezpečnostním odpojovačem. Záruka na dobu životnosti. Jmenovité hodnoty pro 240 V: 2400 W/10 A odvinutý, 20 W/3 A navinutý. Vyhovuje **BS 5733**.

10m
KABEL



Typ	Délka kabele	Jend. hmotnost	Objednávací kód KBE-281	Cena Kč/ks
Uzavřený	10m	1.9kg	-1010K	670

Buben kabelový se 4 zásuvkami

Víceúčelový kabelový buben se 4 zásuvkami 240 V/13 A pro domácnost i kancelář. Polouzavřená robustní konstrukce s rukojetmi pro přenášení a navíjení. S bezpečnostním odpojovačem. Záruka na celou dobu životnosti.

20 & 30m
KABEL



Délka kabele	Zatížení W/A	Objednávací kód KEN-281	Cena Kč/ks
20m	3120/13	-2900K	1041
30m	3120/13	-2920K	1907



BUBNY KABELOVÉ, ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY

Buben kabelový uzavřený

Víceúčelový kabelový buben se 4 zásuvkami 240 V/13 A pro domácnost i kancelář. Plně uzavřená kazeta se zabudovanými rukojetmi na přenášení a navíjení. Vyhovuje **BS5733**, vybaven bezpečnostním odpojovačem. Záruka na dobu životnosti.

10 & 15m
KABEL



Délka kabelu	Zatížení W/A	Jend. hmotnost	Objednávací kód KEN-281	Cena Kč/ks
10m	3120/13	1.7kg	-2720K	730
15m	2400/10	1.3kg	-2160K	1142

14 metrový prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel se zásuvkou pro 240 V, není vhodný pro práci ve vlhkém prostředí. Vyrobeno dle normy **BS 4343 : 1968**

NOVINKA

14m
KABEL



Napětí	Jend. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
240V	1.85kg	-2530K	784

Bubny kabelové otevřené

S tepelnou pojistkou a čtyřmi zásuvkami. Ocelový rám a buben z houževnatého plastu odolné proti nárazu. Rukojeť pro pohodlné přenášení. Maximální zatížení 13 A/3120 W. Vyhovuje **BS 5733** a **BS EN61242:2004**



25-50m
KABEL



Délka kabele	Zatížení W/A	Jend. hmotnost	Objednávací kód KEN-281	Cena Kč/ks
25m	3120/13	3.9kg	-2820K	1802
40m	3120/13		-2860K	3145
50m	3120/13		-2880K	3455

KENNEDY Dvouhlavé QUALITY INDUSTRIAL TOOLING pracovní světlo

2 x 500W wolfram halogenová žárovka dodáváme s 5m dlouhým kabelem. Díky wolfram halogenové trubici dosahuje velmi jasného světla. Celohliníkový stativ sahá od 0,6 m až 1,7 m.

Vyhovuje normě IP44

Jednohlavé pracovní světlo

500W wolfram halogenová žárovka dodáváme s 5m dlouhým kabelem. Díky wolfram halogenové trubici dosahuje velmi jasného světla. Celohliníkový stativ sahá od 0,6 m až 1,7 m.

Vyhovuje normě IP44



Vstupní napětí	Počet lamp	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
110V	1		-3830K	1296
240V	1		-3840K	1205
110V	2		-3850K	1608
240V	2		-3860K	1684

Přenosné halogenové světlo

Povrchová epoxidová úprava, rám není sklápěcí, Určeno do průmyslových provozů. Dodává se s 500W halogenovou žárovkou. Maximální výkon 500W.



Vstupní napětí	Výkon	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
110V	500W	2.7kg	-3050K	751
240V	500W	2.5kg	-3820K	751

Náhradní halogenové trubice

Vhodné pro použití na všechny standardní PIR svítidla reflektory atd.



Vstupní napětí	Výkon	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
240V	500W	15g	-3100K	55
110V	500W	15g	-3110K	55

Světlo - Štukatéřské

Navrženo pro štukatéry a malíře, tam kde je třeba odstranit stíny. Lehké a přenosné, odolné proti povětrnostním vlivům se dvěma 110V světly a dvěma el. 110V zástrčkami.



Skládací Typ

2 x 18W 40V pracovní světlo, skládací A-rám. Lehký, přenosný, dodáváme s kabelem 5 m. Vyhovuje normě IP65.

Typ Stativ

Světlo může být umístěno vodorovně nebo svisle. Vyrobeno z pevných ocelových trubek. Pracuje s 58W. nízkoenergetickou zářivkou (není součástí dodávky). 5 m kabelu.



Vstupní napětí	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks	Vstupní napětí	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
110V	-4020K	2387	110V	-4000K	3982

Přenosné pracovní světlo

Přenosné pracovní osvětlení, které pomocí energeticky úsporných 28W 2D fluorescenčních žárovek vytváří světlo stejné jako halogenové světla, ale s použitím daleko méně energie. Odstraňuje běžné problémy s halogenovými žárovkami, jako je vysoká tepelná vodivost. **Vyhovuje normě IP44.**



Vstupní napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
110V		-4100K	1193
240V		-4120K	1071

KOBE Svitidla s klipsem



Upínání svítidla klipsem je vhodné pro práci 'hands free'. Velmi pevný kovový klips s dosedacími plochami z pryže. Kryt žárovky je vyroben z pevného a odolného plastu. Přívodní kabel 5 m/16' se zástrčkou. Schválena CE. Dodáváno bez žárovky.



Vstupní napětí	Objímka žárovky	Max příkon	Objednávací kód KBE-282	Cena Kč/ks
110V	Závit	60W	-3200K	560
240V	Bajonet	60W	-3220K	513


110V. 25 metrový kabel s 10 lampami které jsou rozmístěny po 2 metrech. Maximální výkon každé lampy je 60W. Dodáváno s plastovým krytem drátu a žárovkami. Náhradní kryty také k dispozici.

NOVINKA

25m
KABEL



BS 4343 : 1968

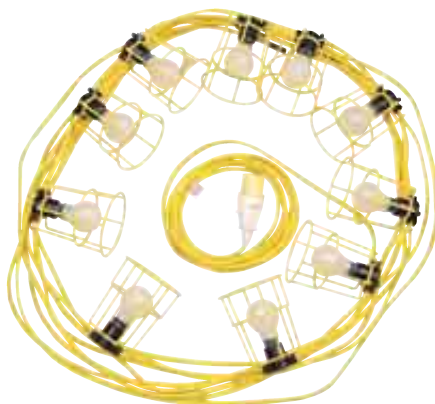

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
110V	4.25kg	-3500K	2455

4-cestný bubnový prodlužovací kabel 110V 16A.

Víceúčelový 4-cestný bubnový prodlužovací kabel. Voděodolný. 4 x 16amp. Průřez kabelu 2,5 mm. Velmi odolný proti poškození.



NOVINKA

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
110V		-2640K	2040

Zástrčky 3-kolíkové pro použití na staveništi

Dimenzovány na proud 16 A po dobu 6 hodin. Barevný kód: 110 V žluté, 240 V modré. Vyhovují BS 4343:1968. Zástrčky 110 V .

110V Zástrčky



BS 4343 : 1968

240V Zástrčky



BS 4343 : 1968



Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
110V	110g	-1110K	71
240V	110g	-1115K	70

4-kabelová spojka s kabelem a zástrčkami

Standardní ocelová spojka 4-cestná 110V, 16A s 5 metrovým kabelem. Průřez kabelu 2,5mm.

NOVINKA



Délka kabelu	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
5m	3.3kg	-2600K	1324

3-kabelová spojka 110V 16A

3x 16A, 110V. Voděodolné provedení.



NOVINKA

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-282	Cena Kč/ks
110V		-2700K	1358

Zásuvky 3-kolíkové pro použití na staveništi

Vybaveny dokonale vodotěsnými víčky. Dimenzovány na proud 16 A po dobu 6 hodin. Barevný kód: 110 V žluté, 240 V modré. Vyhovují BS 4343 : 1968. Zásuvky 110 V



BS 4343 : 1968

110V Zásuvky



BS 4343 : 1968



240V Zásuvky

Napětí	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-280	Cena Kč/ks
110V	150g	-1120K	93
240V	150g	-1125K	93

Bubny kabelové otevřené

S tepelnou pojistkou a čtyřmi zásuvkami. Ocelový rám a buben z houževnatého plastu odolné proti nárazu. Rukojeť pro pohodlné přenášení. Maximální zatížení 13 A/3120 W. Vyhovuje

25 & 40m
KABEL

BS 5733 a
BS
EN61242:
2004



*2.5mm ² Jádru kabelu	Délka kabelu	Zatížení W/A	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-281	Cena Kč/ks
25m	1760/16			-2800K	1767
*40m	1760/16			-2840K	3058

KOBE Buben kabelový otevřený

Snadné navíjení kabelu na buben. Buben i vodič stěny jsou vysoce odolné proti nárazům. Kabel 25 m. Vyhovuje BS 1363.



25m
KABEL

Typ	Délka kabelu	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KBE-281	Cena Kč/ks
Otevřený buben	25m		-2500K	1584


SKUPINA 287 FRÉZY PROFILOVÉ

SENATOR QUALITY TOOLING

Vyrobeny z rychlořezné oceli, s břity z karbidu wolframu. Pro všechny přenosné profilové stroje. Vhodné pro řemeslníky a nenáročné dílenské aplikace.

Fréza obrysová s ložiskem

S vodícím kuličkovým ložiskem. Pro začišťování plastových a laminátových ploch. Vhodné pro přímé nebo tvarové frézování.



Průměr řezu x délka řezu x celková délka	Jedn. hmotnost	Objednací kód	Cena Kč/ks
1/4" Průměr stopky 6mm		SEN-287	
9.5 x 12.4 x 56mm	20g	-7010K	380

Frézy profilové

Pro tvarové frézování, drážkování a frézování průchozích drážek.



Průměr řezu x délka řezu x celková délka	Jedn. hmotnost	Objednací kód	Cena Kč/ks
1/4" Průměr stopky 6mm		SEN-287	
6 x 20 x 48mm	10g	-7120K	253
14 x 20 x 48mm	20g	-7150K	282
16 x 20 x 48mm	30g	-7170K	313

Sada profilových fréz

Fréza 2-zubá rádiusová žlábkovací:

Průměr 12.7 mm x rádius 6.3 mm.

Fréza 2-zubá rádiusová vypouklá:

Průměr 22 mm x rádius 6.3 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá rybinová:

Průměr 12.7 mm x úhel hlavního břitu 14°.

Fréza 2-zubá fazetovací:

Průměr 32 mm x úhel hlavního břitu 45°, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá obrysová: Průměr 12.7 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá přímá obrysová:

Průměr 16 mm x délka řezu 12.4 mm.

Fréza 2-zubá rádiusová truhlářská:

Průměr 22 mm x rádius 6.3 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá přímá obrysová:

Průměr 12 mm x délka řezu 20 mm.

Fréza 2-zubá přímá obrysová:

Průměr 6 mm x délka řezu 19 mm.

Fréza 2-zubá rádiusová truhlářská:

Průměr 28.6 mm x rádius 9.5 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá rybinová:

Průměr 12.7 mm x vrcholový úhel 90°.

Fréza 2-zubá profilová truhlářská:

Průměr 25 mm x 14.5 mm.

Počet ks	Jedn. hmotnost	Objednací kód	Cena Kč/ks
12	650g	-9000K	582

Fréza rybinová

K výrobě spojovacích drážek u zásuvek, beden apod.



Průměr řezu x délka řezu x řezný úhel	Jedn. hmotnost	Objednací kód	Cena Kč/ks
1/4" Průměr stopky 6mm		SEN-287	
12.7 x 12.7mm x 45°	10g	-7820K	293

Fréza žlábková s rádiusem

Pro profilování a čelní drážkování.



Průměr řezu x délka řezu x rádius	Jedn. hmotnost	Objednací kód	Cena Kč/ks
1/4" Průměr stopky 6mm		SEN-287	
12.7 x 8 x 6.3mm	10g	-7240K	329

Frézy rádiusové truhlářské s ložiskem

S vodícím kuličkovým ložiskem pro tvarování panelů a hran.



Průměr řezu x délka řezu x rádius	Jedn. hmotnost	Objednací kód	Cena Kč/ks
1/4" Průměr stopky 6mm		SEN-287	
22.0 x 13.5 x 6.3mm	25g	-7430K	940
28.6 x 17.0 x 9.5mm	40g	-7450K	527

Fréza žlábkovací

Pro fládrování a dekorování panelů



Průměr řezu x délka řezu x řezný úhel	Jedn. hmotnost	Objednací kód	Cena Kč/ks
1/4" Průměr stopky 6mm		SEN-287	
12.7 x 40mm x 90°	10g	-7340K	287

Vyrobeny z rychlořezné oceli, s břity z karbidu wolframu. Pro všechny přenosné profilové stroje. Vhodné pro řemeslníky a nenáročné dílenské aplikace.



12
kusů



**TCT
BLADE**

6 dílná sada.

Obsah sady: Fréza 2-zubá obrysová:
Průměr 12,7 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá přímá obrysová: Průměr 12mm.

Fréza 2-zubá profilová truhlářská:
Průměr 25,4 mm x 14,5 mm.

Fréza 2-zubá rádiusová: Průměr 22,2 mm x radius 6,3 mm s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá rybinová: Průměr 12,7 mm x úhel hlavního břitu 14°.

Fréza 2-zubá na klínové žlábký: Průměr 12,7 mm x vrcholový úhel 90°.

NOVINKA

**6
kusů**

Počet kusů	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-287	Cena Kč/ks
6	165g	-9850K	2267

Fréza 2-zubá rádiusová žlábkovací:
Průměr 12,7 mm x radius 6,3 mm.

Fréza 2-zubá rádiusová vypouklá:
Průměr 22 mm x radius 6,3 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá rybinová:
Průměr 12,7 mm x úhel hlavního břitu 14°.

Fréza 2-zubá fazetovací:
Průměr 32 mm x úhel hlavního břitu 45°, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá obrysová:
Průměr 12,7 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá přímá kopírovací:
Průměr 16 mm.

Fréza 2-zubá žlábkovací:
Průměr 22 mm x radius 6,3 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá přímá obrysová:
Průměr 12 mm.

Fréza 2-zubá přímá obrysová:
Průměr 6 mm.

Fréza 2-zubá rádiusová truhlářská:
Průměr 28,6 mm x radius 9,5 mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.

Fréza 2-zubá na klínové žlábký:
Průměr 12,7 mm x vrcholový úhel 90°.


Fréza 2-zubá profilová truhlářská:
Průměr 25,4 mm x 14,5 mm.

**TCT
BLADE**

**12
kusů**

Počet kusů	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-287	Cena Kč/ks
12	650g	-9870K	1380

Osvědčené a úspěšné vrtáky, které k přesnému vrtání více otvorů potřebují nižší energii a mají delší životnost. Vrták je konstruován tak, aby umožnil vyšší posuv s nižším řezným odporem, což dává vyšší kvalitu povrchu a lepší tolerance. Dodávané typy: krátké: Ř 12 - 52 mm a dlouhé Ř 13 - 52 mm.

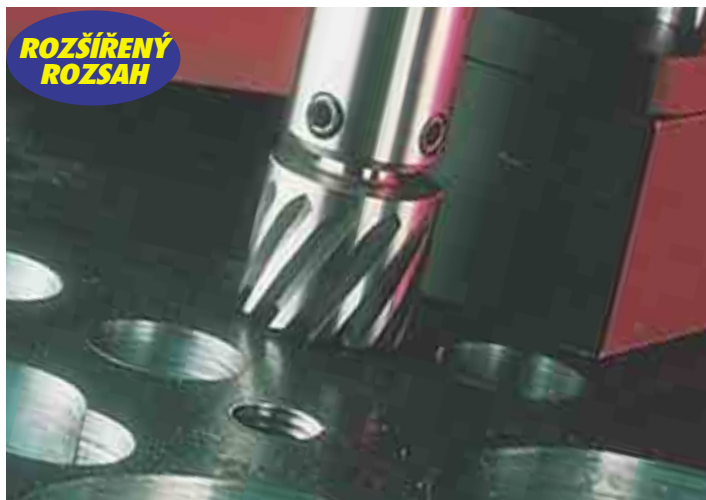

ROZŠÍŘENÝ ROZSAH

Krátká řada
Průměr stopky: 19 mm.
Hloubka řezu: 25 mm.
Otvor: 6 mm.
Celková délka: 60 mm.



Řezný průměr (mm)	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-288	Cena Kč/ks
12	70g	-1120K	640
13	70g	-1130K	693
14	70g	-1140K	693
15	75g	-1150K	693
16	80g	-1160K	693
17	80g	-1170K	693
18	85g	-1180K	656
19	90g	-1190K	746
20	90g	-1200K	716
21	100g	-1210K	747
22	100g	-1220K	885
23	120g	-1230K	805
24	110g	-1240K	835
25	110g	-1250K	864
26	120g	-1260K	873
27	120g	-1270K	890
28	130g	-1280K	914
29	135g	-1290K	875
30	140g	-1300K	923
31	150g	-1310K	986
32	150g	-1320K	1045
33	160g	-1330K	1070
34	160g	-1340K	1098
35	170g	-1350K	1132
36	170g	-1360K	1269
38	180g	-1380K	1359
39	185g	-1390K	1998
40	190g	-1400K	1387
42	220g	-1420K	2207
43	260g	-1430K	2296
44	220g	-1440K	2416
45	220g	-1450K	1702
50	240g	-1500K	1985
52	290g	-1520K	2245

Čepý vodící

Hodí se ke všem jádrovým vrtákům typu multi-tooth s otvorem 6 mm. Vodicí čep se zavede do předvrtaného otvoru a tak zajistí přesnou polohu vrtáku. Vodicí čep je vhodný pro 'slepé' i pro 'průchozí' vodicí otvory. Při 'dosažení dna' se čep zasune do adaptéru vrtáku.



* Pouze pro vrtáky 12 mm

Popis	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-288	Cena Kč/ks
Krátká řada	15g	-4010K	138
Krátká řada*	15g	-4050K	138
Dlouhá řada	20g	-4020K	168
Dlouhá řada*	20g	-4060K	155

Dlouhá řada
Průměr stopky: 19 mm.
Hloubka řezu: 50 mm.
Otvor: 6 mm.
Celková délka: 85 mm.



Řezný průměr (mm)	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-288	Cena Kč/ks
13	80g	-2130K	703
14	80g	-2140K	758
15	90g	-2150K	832
16	90g	-2160K	892
17	100g	-2170K	926
18	110g	-2180K	988
19	110g	-2190K	1004
20	120g	-2200K	1058
21	130g	-2210K	995
22	130g	-2220K	1020
23	130g	-2230K	1045
24	140g	-2240K	1069
25	150g	-2250K	1096
26	160g	-2260K	1098
27	160g	-2270K	1104
28	170g	-2280K	1110
29	180g	-2290K	1149
30	180g	-2300K	1142
32	190g	-2320K	1177
33	210g	-2330K	1242
34	210g	-2340K	1358
35	210g	-2350K	1389
36	220g	-2360K	1489
38	260g	-2380K	1508
39	260g	-2390K	1589
40	260g	-2400K	1605
41	260g	-2410K	2191
42	260g	-2420K	1804
43	280g	-2430K	2344
44	300g	-2440K	958
45	320g	-2450K	1954
46	280g	-2460K	2573
48	400g	-2480K	2778
50	360g	-2500K	2251
52	520g	-2520K	2597

Sada jádrových vrtáků Multi-Tooth M42

Krátká řada
Průměr stopky: 19 mm.
Hloubka řezu: 25 mm.
Otvor: 6 mm.
Celk. délka: 60 mm.

6 kusů

Kompatibilní se všemi vrtačkami a protahovačkami. Dodáváme s vodicím čepem a praktickou skříňkou.




Počet kusů	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-288	Cena Kč/ks
6	800g	-3000K	4091

Adaptéry s Morse kuželem

Vhodné pro protahovačky Magtron, stojanové vrtačky, soustruhy apod.



Adaptér	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-288	Cena Kč/ks
No.2 MT	0.6kg	-4120K	2280
No.3 MT	1.0kg	-4130K	2280



Typ	Rozměry	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Ploché sekáč	510mm	1000g	-2720K	368
Špičák	510mm	1000g	-2760K	368
Široký sekáč	405 x 50mm	900g	-2780K	501
	305 x 75mm	650g	-2800K	495
Ploché sekáč	305 x 25mm	700g	-2820K	495

Sekáče pro pneum. nástroje - stopka 0.401"

Pro všechny typy ručních pneumatikých sekáčů včetně CP, Desoutter, Kobe, Toku a YK.

Ploché sekáč - 178 x 15mm



Hladicí kladivo - 75 x 25mm



Odsekávač nýtů - 145 x 25mm



Sekáč plechů - 150mm



Kuželový průbojník - 180 x 3mm



Válcový průbojník - 180 x 12mm



Rozrážeč objímek - 180 x 12mm



Na bodové sváry - 180 x 12mm



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Ploché sekáč	150g	-1070K	108
Hladicí kladivo	100g	-2300K	213
Odsekávač nýtů	130g	-2350K	75
Sekáč plechů	150g	-2400K	100
Kuželový průboj.	150g	-2450K	100
Válcový průboj.	150g	-2500K	75
Rozrážeč objímek	170g	-2550K	90
Na bodové sváry	160g	-2600K	87

Sekáče Hilti

Pro systém Hilti: TE54, TE72, TE92, TE504.
Kruhová stopka 18 mm s upínačem Hilti Direct Fit

Ploché sekáč - 355 x 25mm



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Ploché sekáč	700g	-1270K	211

Sekáče Kango

Pro systém Kango: Stopky typu 750: 501, 627, 628, 637, 638, 430.

6-hranná stopka 19 mm s 1 plochou & kulatou koncovkou

Ploché sekáč - 380 x 25mm



Špičák - 380x3mm



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Ploché sekáč	800g	-1330K	218
Špičák	800g	-2000K	231

Pro systém Kango: 900K, 928, 950K, 978, 1400.

Hitachi: DH38YD, DH50SA, H55SA.


Makita: HM1200K, HR3850K

6-hranná stopka 21 mm s 1 plochou & kulatou koncovkou

Ploché sekáč - 380 x 25mm



Široký sekáč - 305 x 50mm/305 x 75mm



Špičák - 380 x 3mm



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Ploché sekáč	1000g	-1350K	315
Široký sekáč	900g	-1640K	369
	930g	-1670K	444
Špičák	1000g	-2030K	320

Sekáče Makita

Pro systém Makita: HM0810, HR3500, HR3520, 8035NB

6-hranná stopka 21 mm s kulatou koncovkou a kruhovým zápíchem pro upínač

Široký sekáč - 280 x 50mm



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Široký sekáč	530g	-1550K	291

Sekáče Bosch

Pro systém Bosch: GBH7/45, UBH6/35, UBH12/50, USH6, 11202, 11203, 11204, 11206, 11208, 11209.

AEG (Atlas Copco): PHD26, PH38, PHD38, PH240D, PH350D.

Black & Decker: HD2032, HD2038, P8032, P8038.

6-hranná stopka 19 mm s 1 plochou kulatou koncovkou

Ploché sekáč - 380 x 25mm



Široký sekáč - 305 x 75mm



Špičák - 380 x 3mm



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Ploché sekáč	880g	-1300K	270
Široký sekáč	830g	-1610K	498
Špičák	880g	-1970K	240

Pro systém Bosch: USH10, 11305, 12312.

6-hranná stopka 19 mm s 1 plochou koncovkou

Ploché sekáč - 380 x 25mm



Široký sekáč - 305 x 50mm



Špičák - 380 x 6mm



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Ploché sekáč	900g	-1400K	229
Široký sekáč	820g	-1700K	347
Špičák	900g	-2090K	282

Pro systém Bosch: USH27, USH28, 11304, 11308, 12314

6-hranná stopka 29 mm s 1 plochou koncovkou

Ploché sekáč - 380 x 31mm/455 x 25mm



Špičák - 455 x 6mm



Typ	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-289	Cena Kč/ks
Ploché sekáč	2.0kg	-1430K	636
	2.4kg	-1480K	700
Špičák	2.4kg	-2120K	589

Rychlé a snadné vsazení hadice, lehká kompaktní konstrukce, osvědčený technicky vyspělý systém držení hadice, opakovaně použitelné těsnění závitu. Hlavní těleso z poniklované mosazi, polyacetátové pryskyřice, PBT s pojistným kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilovým těsněním hadic a s uvolňovacím kroužkem z polyacetátové pryskyřice.

Technické specifikace

Prac. médium: stlačený vzduch.

Rozsah tlaků: - 0.9 bar min. až + 10 bar max.

Rozsah teplot: - 20°C min. až + 70°C max.

Materiál hadic: nylon, polyuretan.

Vnější průměr (O.D.): R 4, 6, 8, 10, 12 mm.

Závít: G¹/₈, G¹/₄, G³/₈, G¹/₂.

Přímá spojka

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KC10	10	-2230K	89

In-line redukční spojka

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KR6-4	6 - 4	-5400K	75
KR10-8	10 - 8	-5420K	84
KR12-10	12 - 10	-5430K	95

Redukční spojka s čepem

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KR6S-4	6 - 4	-5500K	73
KR8S-4	8 - 4	-5510K	76
KR8S-6	8 - 6	-5520K	75
KR10S-6	10 - 6	-5530K	91
KR10S-8	10 - 8	-5540K	104
KR12S-6	12 - 6	-5550K	95
KR12S-8	12 - 8	-5560K	109
KR12S-10	12 - 10	-5570K	145

Spojka s vnitřním kuželovým závitem

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KC6-3MT	6 - G ³ / ₈	-2540K	95
KC8-1MT	8 - G ¹ / ₈	-2550K	58
KC10-4MT	10 - G ¹ / ₂	-2630K	131
KC12-3MT	12 - G ³ / ₈	-2650K	125
KC12-4MT	12 - G ¹ / ₂	-2660K	151

Spojka s vnějším válcovým závitem

Snadné a rychlé vsazení hadice.

Lehká kompaktní konstrukce.

Osvědčený technicky

vyspělý systém

držení hadice.

Opakovaně

použitelné

těsnění závitu



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KC4-1MP	4 - G ¹ / ₈	-2350K	62
KC4-2MP	4 - G ¹ / ₄	-2360K	88
KC4-5MP	4 - M5	-2370K	56
KC6-1MP	6 - G ¹ / ₈	-2380K	79
KC6-2MP	6 - G ¹ / ₄	-2390K	69
KC6-5MP	6 - M5	-2400K	64
KC8-1MP	8 - G ¹ / ₈	-2410K	69
KC8-2MP	8 - G ¹ / ₄	-2420K	76
KC8-3MP	8 - G ³ / ₈	-2430K	84
KC10-2MP	10 - G ¹ / ₄	-2440K	85
KC10-3MP	10 - G ³ / ₈	-2450K	93

Spojka s vnitřním válcovým závitem

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KC4-1FP	4 - G ¹ / ₈	-2260K	80
KC6-1FP	6 - G ¹ / ₈	-2270K	84
KC6-2FP	6 - G ¹ / ₄	-2280K	89
KC8-2FP	8 - G ¹ / ₄	-2290K	113
KC8-3FP	8 - G ³ / ₈	-2300K	116

'T' spojka

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KT6	6	-5710K	102
KT10	10	-5730K	125
KT12	12	-5740K	136

'T' spojka s vnějším kuželovým závitem

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KTB4-1MT	4 - G ¹ / ₈	-6500K	105
KTB4-2MT	4 - G ¹ / ₄	-6510K	113
KTB6-1MT	6 - G ¹ / ₈	-6520K	107
KTB6-2MT	6 - G ¹ / ₄	-6530K	111
KTB6-3MT	6 - G ³ / ₈	-6540K	129
KTB8-1MT	8 - G ¹ / ₈	-6550K	111
KTB8-2MT	8 - G ¹ / ₄	-6560K	116
KTB8-3MT	8 - G ³ / ₈	-6570K	122
KTB8-4MT	8 - G ¹ / ₂	-6580K	131
KTB10-1MT	10 - G ¹ / ₈	-6590K	135
KTB10-2MT	10 - G ¹ / ₄	-6600K	133
KTB10-3MT	10 - G ³ / ₈	-6610K	135
KTB10-4MT	10 - G ¹ / ₂	-6620K	147
KTB12-2MT	12 - G ¹ / ₄	-6630K	153
KTB12-3MT	12 - G ³ / ₈	-6640K	153
KTB12-4MT	12 - G ¹ / ₂	-6650K	167

'Y' spojka

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KY4	4	-6800K	111
KY6	6	-6810K	116
KY8	8	-6820K	136
KY10	10	-6830K	162
KY12	12	-6840K	178

'Y' spojka redukováaná

Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KYR6-4	6 - 4	-7500K	135
KYR8-6	8 - 6	-7510K	136
KYR10-8	10 - 8	-7520K	145
KYR12-10	12 - 10	-7530K	165

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

**Spojky nástrčné s
kuželovým a vál-
covým závitem**

Úhlová spojka



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KEC10	10	-2730K	85
KEC12	12	-2740K	93

Úhlová redukční spojka s čepem



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KEC4S-4	4 - 4	-2800K	71
KEC6S-6	6 - 6	-2810K	80
KEC8S-8	8 - 8	-2820K	91
KEC10S-10	10 - 10	-2830K	176
KEC12S-12	12 - 12	-2840K	233

Úhlová spojka s
vnějším válcovým
závitem



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KEC4-1MP	4 - G ¹ / ₈	-2900K	80
KEC4-2MP	4 - G ¹ / ₄	-2910K	95
KEC4-5MP	4 - M5	-2920K	82
KEC6-1MP	6 - G ¹ / ₈	-2930K	80
KEC6-2MP	6 - G ¹ / ₄	-2940K	95
KEC6-5MP	6 - M5	-2950K	85
KEC8-1MP	8 - G ¹ / ₈	-2960K	80
KEC8-2MP	8 - G ¹ / ₄	-2970K	115
KEC10-2MP	10 - G ¹ / ₄	-2980K	105
KEC10-3MP	10 - G ³ / ₈	-2990K	116

Úhlová spojka s
vnějším kuželovým
závitem



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KEC6-3MT	6 - G ³ / ₈	-3140K	95
KEC8-3MT	8 - G ³ / ₈	-3170K	85
KEC8-4MT	8 - G ¹ / ₂	-3180K	95
KEC10-1MT	10 - G ¹ / ₈	-3190K	95
KEC10-2MT	10 - G ¹ / ₄	-3200K	95
KEC12-2MT	12 - G ¹ / ₄	-3230K	109
KEC12-3MT	12 - G ³ / ₈	-3240K	109
KEC12-4MT	12 - G ¹ / ₂	-3250K	116

Plná zátka - záslepka



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
EPP4	4	-5200K	15
EPP6	6	-5210K	23
EPP8	8	-5220K	50
EPP10	10	-5230K	68
EPP12	12	-5240K	95

Omezovač výtoku s vnějším kuželovým
závitem



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KFRE4-1MT	4 - G ¹ / ₈	-4000K	315
KFRE4-2MT	4 - G ¹ / ₄	-4010K	327
KFRE6-1MT	6 - G ¹ / ₈	-4020K	316
KFRE6-2MT	6 - G ¹ / ₄	-4030K	260
KFRE6-3MT	6 - G ³ / ₈	-4040K	502
KFRE8-1MT	8 - G ¹ / ₈	-4050K	320
KFRE8-2MT	8 - G ¹ / ₄	-4060K	338
KFRE8-3MT	8 - G ³ / ₈	-4070K	407

Rychloodfukovací ventil s vnitřním závitem
na obou koncích

Rozsah tlaků:
+0.3 až +10 bar.
Rozsah teplot:
-18 až +70°C..



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-259	Cena Kč/ks
VAB1FM	G ¹ / ₈ - G ¹ / ₈	-7200K	124
VAB2FM	G ¹ / ₄ - G ¹ / ₄	-7210K	140
VAB3FM	G ³ / ₈ - G ³ / ₈	-7220K	144
VAB4FM	G ¹ / ₂ - G ¹ / ₂	-7230K	193

Kuželový tlumič hluku sintrovaný,
typ 2 s 6-ti hranem)




Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-259	Cena Kč/ks
S2-1	G ¹ / ₈	-6870K	82
S2-2	G ¹ / ₄	-6880K	113
S2-4	G ¹ / ₂	-6900K	273

Sada náhradních spojek

Obsah:

- T-spojka (2 x 4mm, 6mm a 8mm)
- Úhlová spojka (2 x 4mm, 6mm a 8mm)
- Přímá spojka (2 x 4mm, 6mm a 8mm)

- Plná zátka - záslepka (6 x 4mm, 6mm a 8mm)
- G¹/₈ Spojka s vnějším kuželovým závitem (3 x 4mm, 6mm a 8mm)
- G¹/₄ Spojka s vnějším kuželovým závitem (3 x 4mm, 6mm a 8mm)

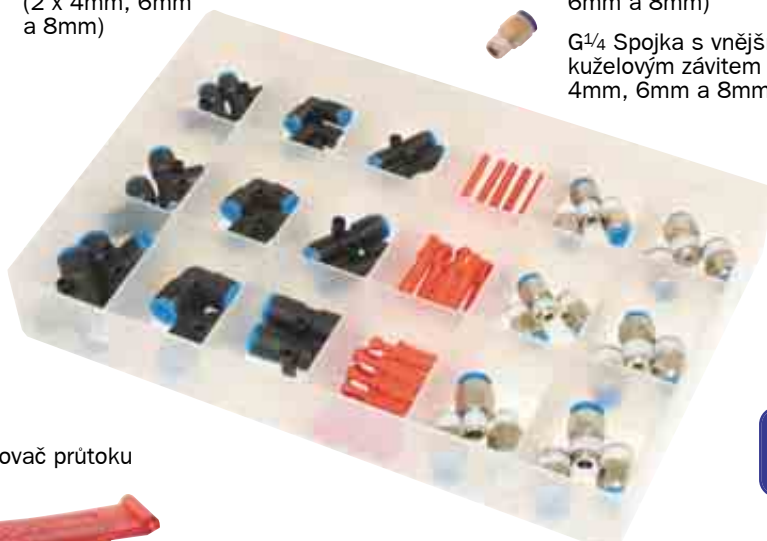

Omezovač průtoku



Počet kusů

54

Objednávací kód
KEN-291

-9100K

Cena
Kč/ks
2050

In-line omezovač průtoku



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-291	Cena Kč/ks
KFR-4	4	-3800K	275
KFR-6	6	-3810K	275
KRF-6	8	-3830K	322

Obousměrné regulátory
průtoku

Rozsah tlaků:
+1 až +10 bar.
Rozsah teplot:
0 až +80°C.



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-259	Cena Kč/ks
FR1-1	G ¹ / ₈	-6400K	333
FR1-2	G ¹ / ₄	-6410K	413

Tlumič hluku s plochou
hlavou sintrovaný, typ 3



Číslo modelu	Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-259	Cena Kč/ks
S3-1	G ¹ / ₈	-6940K	65
S3-2	G ¹ / ₄	-6950K	82
S3-3	G ³ / ₈	-6960K	142
S3-4	G ¹ / ₂	-6970K	198
S3-6	G ³ / ₄	-6980K	340

KENNEDY *Kartáče drátěné rotační* QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Průmyslové drátěné kotouče a kartáče dodáváme v širokém sortimentu produktů, jako jsou např. rotační kartáče se stopkou a dekarbonizační kartáče, všechny pro použití s elektrickým nářadím, obráběcími stroji a pružnou hnací hřídelí.

Kartáče rotační - otvor bez závitu

K odstraňování silných povlaků rzi, nátěrů a nečistot z povrchu dílů. Dodáváme s nosnými talíři. Objednávejte samostatně (viz stránka dole).

30 SWG



Průměr x šířka x otvoru (mm)	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
80 x 15 x 20	110g	-0030K	89
80 x 22 x 20	200g	-0060K	135
100 x 20 x 30	250g	-0140K	107
100 x 28 x 30	350g	-0170K	113
125 x 22 x 30	320g	-0360K	191
125 x 30 x 30	450g	-0390K	178
150 x 21 x 51	430g	-0450K	197
150 x 29 x 51	720g	-0480K	237
200 x 21 x 80	100g	-0650K	340
200 x 29 x 80	1300g	-0680K	545
250 x 21 x 100	1900g	-0850K	1295
250 x 29 x 100	2500g	-0880K	1659

Kartáče drátěné válcové zaplétané - otvor bez závitu

Agresivnější válcový kartáč. Konstrukce se zaplétanými dráty umožňuje vyšší povrchovou řeznou rychlost.

35 SWG



Průměr x šířka x otvoru (mm)	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
75 x 11 x 13	120g	-1010K	158
100 x 11 x 22	270g	-1110K	236
115 x 11 x 22	330g	-1210K	278
115 x 11 x M14 závít	270g	-1220K	307

Kartáče hrcové - otvor se závitem

Víceúčelový kartáč k odstraňování rzi, nátěrů a otřepů. Vhodný pro stolní stroje a úhlové brusky.

30 SWG



Průměr (mm)	Stopka	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
75	M14 závít	280g	-4330K	130
75	5/8" BSW	280g	-4340K	148
100	22mm Plain	940g	-4420K	155
100	M14 závít	530g	-4430K	193
100	5/8" BSW	540g	-4440K	167
125	M14 závít	800g	-4530K	242
150	M14 závít	790g	-4630K	278

Kartáče drátěné válcové zaplétané - otvor se závitem

Pro rychlé čištění v těžkých podmínkách. Pomocný prstenec zabraňuje rozmetávání. K odstraňování rzi, nátěrů a otřepů.

50 SWG



Průměr (mm)	Stopka	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
65	M14 závít	280g	-5230K	201
75	M14 závít	900g	-5330K	287
75	5/8" BSW	775g	-5340K	265
100	22mm bez z.	895g	-5420K	482
100	M14 závít	965g	-5430K	426
100	5/8" BSW	975g	-5440K	471
120	M14 závít	1400g	-5470K	1056
120	5/8" BSW	1400g	-5480K	438

Talíře nosné k rotačním kartáčům



Rozměry (mm)	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
20 x 13	-9130K	11
30 x 13	-9230K	11
51 x 13	-9330K	13
51 x 16	-9360K	15
51 x 20	-9390K	42
80 x 13	-9430K	24
80 x 16	-9460K	29
80 x 20	-9490K	58
100 x 16	-9560K	80
100 x 20	-9590K	98

Kartáče hrcové - montované na trnu

Jsou všestranně použitelné, vhodné k odstraňování otřepů, rzi a nátěrů z velkých ploch.

Stopka 6 mm.

30 SWG



Průměr x šířka (mm)	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
40 x 10	65g	-3120K	58
45 x 10	70g	-3220K	85
50 x 10	75g	-3320K	89
50 x 50	95g	-3380K	84
60 x 15	155g	-3450K	237
60 x 60	170g	-3490K	100
70 x 15	185g	-3650K	90
70 x 70	190g	-3700K	137

Kartáče rotační na stopce

Vhodné k použití v elektrických vrtačkách. Nejlépe se hodí k práci v obtížných přístupných prostorách a drážkách.

Stopka 6 mm.

30 SWG



Průměr x šířka (mm)	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
30 x 5	290g	-2000K	55
30 x 10	390g	-2010K	71
30 x 12	490g	-2030K	67
40 x 13.5	590g	-2140K	84
40 x 18	730g	-2160K	75
50 x 10	630g	-2320K	70
50 x 15	850g	-2350K	79
50 x 20	1300g	-2370K	137
60 x 10	790g	-2420K	60
60 x 15	1100g	-2450K	90
60 x 20	1400g	-2470K	455
70 x 10	1000g	-2620K	104
70 x 15	1400g	-2650K	104
70 x 20	1700g	-2670K	118
80 x 10	1200g	-2720K	100
80 x 15	1500g	-2750K	140
80 x 20	2000g	-2770K	189



Všechny dodáváme v průhledných sáčcích s potiskem.

Sada 5 ks

Obsah (po jednom ks v sadě):
 Rotační kartáče se stopkou
 30 x 12, 50 x 10 a 50 x 20.
 Dekarbonizační s rovným koncem
 12 x 20.
 Dekarbonizační se špičatým koncem
 12 x 20.



Počet kusů	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
5	250g	-9800K	438

5
kusů

Sada 6 ks

Obsah (po jednom ks v sadě):
 Dekarbonizační kartáče s rovným koncem
 12 x 20, 17 x 22 a 24 x 25.
 Dekarbonizační kartáče se špičatým koncem
 12 x 20, 17 x 22 a 24 x 25.



Počet kusů	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
6	250g	-9900K	378

6
kusů

Kartáče dekarbonizační s rovným koncem

Pro práci v obtížně přístupných prostorech, jako jsou např. vrtané díry, zahloubení a rohy. K odstraňování otřepů, rzi a nátěrů.

30 SWG


Průměr x šířka (mm)	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
12 x 20	190g	-6320K	48
17 x 22	390g	-6440K	58
24 x 25	650g	-6600K	83
30 x 25	1120g	-6800K	86

KOTOUČE A KARTÁČE DRÁTĚNÉ
SKUPINA 295

Sada 8 ks

Obsah (po jednom ks v sadě):
 Rotační kartáče se stopkou
 30 x 12, 50 x 20 a 80 x 20.
 Dekarbonizační s rovným koncem
 12 x 20 a 24 x 25.
 Dekarbonizační se špičatým koncem
 12 x 20 a 24 x 25.
 Hrnčový kartáč se stopkou
 50 x 50.


8
kusů

Počet kusů	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
8	630g	-9850K	872

Kartáče dekarbonizační se špičatým koncem

Pro použití ve vysokorychlostních pneumatických a elektrických nástrojích. Vhodné pro práci v obtížně přístupných prostorech. K odstraňování nátěrů, karbonu a otřepů.
Stopka 6 mm.

30 SWG


Průměr x šířka (mm)	Jedn. hmotnost	Objednávací kód KEN-295	Cena Kč/ks
12 x 20	190g	-7320K	55
17 x 22	390g	-7440K	56
24 x 25	680g	-7600K	83
30 x 25	1000g	-7800K	105